

Economical Switch

راهنمای محصول

از اینکه محصول
شرکت سپیتام را
انتخاب کرده اید
سپاسگزاریم.

SEPITAM
ONE STEP SMARTER

تفاوت سوئیچ های سری ECO و PRO :

ویژگی	سری ECO	سری PRO
کاربری	محیط های کنترل شده (خانه، اداره)	محیط های صنعتی و شرایط سخت
مقاومت محیطی	حساس تر به گرما، رطوبت و نویز	مقاوم در برابر شرایط سخت
قیمت	اقتصادی تر	حرفه ای و صنعتی


گارانتی

سوئیچ های ECO: یک سال گارانتی

سوئیچ های PRO (سازمانی): سه سال گارانتی

برای اطلاعات کامل تر درباره شرایط گارانتی، لطفاً به بخش
گارانتی و خدمات پس از فروش در سایت رسمی شرکت سپیتام
مراجعه فرمایید.


نحوه ی اتصال به زمین



- یک سر کابل ارت را میتوانید
به هر تجهیزى که به ارت
وصل شده مانند رک اتصال
دهید.


- مطمئن شوید طرفی که به
سوئیچ وصل میشود با پیچ و
واشر محکم شود.

اتصال پورت RJ45



- کابل شبکه را به پورت RJ45
دوربین و کامپیوتر و دیگر
تجهیزات وصل کنید.
- سمت دیگر کابل شبکه را به
پورت RJ45 سوئیچ وصل
نمائید.

اتصال پورت SFP



- ماژول SFP را وارد پورت
SFP کنید.
- کابل فیبر نوری را به ماژول
SFP وصل کنید و سمت دیگر
کابل را به دستگاهی دارای
پورت نوری وصل کنید.

لوازم جانبی




کابل تغذیه ۱x



گوشواره ۲x

پنل پشتی

پنل جلویی LED های

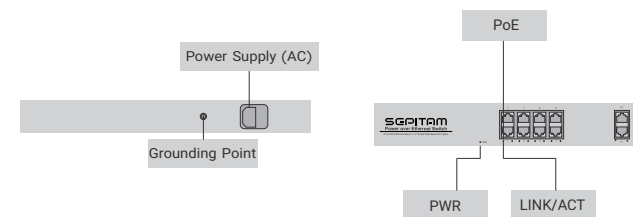

مشخصات فنی	پورت ها		توضیحات	
	RJ45		10/100/1000Base-T	
	SFP		10/100/1000Base-X	
LED	LED ها		وضعیت	توضیحات
	PWR		خاموش سبز روشن	سوئیچ خاموش است سوئیچ روشن است
	Link/Act		خاموش سبز چشمک زن	ارتباط برقرار نیست داده انتقال داده می شود.
	POE		خاموش قرمز روشن	به درستی کار نمی کند. به درستی کار می کند.

قبل از نصب

قبل از شروع به نصب مطمئن شوید که موارد زیر در دسترس تان است :

-پیچ گوشتی

-پیچ

- سایز استاندارد رک با ارتفاع مناسب

شرایط مناسب محل نصب

برای عملکرد بهتر و طول عمر بیشتر دستگاه، به نکات زیر توجه کنید:

-در محیط بین ۱۰ - تا ۴۰ درجه سانتیگراد نصب شود.

-جریان هوا باید در اطراف سوئیچ برقرار باشد.

-از نصب در محیط های دارای گردوغبار، رطوبت یا آب جلوگیری کنید.

-از نصب در مجاورت تجهیزات دارای نویز یا تشعشعات الکترومغناطیسی (مثل موتورهای صنعتی) خودداری کنید.

نکات ایمنی

- مطمئن شوید سوئیچ در مکان ثابت و محکم قرار گرفته باشد.

-رک باید به سیستم ارت متصل باشد.

- حتی المکان از تجهیزات محافظ صاعقه (Arrester Surge) استفاده شود.

نصب در رک

-گوشواره ها را به دو سمت سوئیچ وصل کنید و در جای خود توسط پیچ محکم کنید.

-سوئیچ را با پیچ به رک متصل کنید.

نحوه ی اتصالات

برق

-یک سمت کابل برق AC را به

پورت پاور در پشت سوئیچ و

سمت دیگر را به منبع تغذیه ی

AC وصل کنید.

نصب سوئیچ