




● در این کاتالوگ، امکان دسترسی سریع و آسان به بخش های مختلف برای شما فراهم شده است.

● هر بخش حاوی اطلاعات جامع و کاربردی درباره محصولات می باشد

● لطفاً برای اجرای این فایل از نرم افزار Adobe Acrobat Reader استفاده شود.

برای نحوه استفاده از این کاتالوگ روی کادر زیر کلیک کنید.





برای بازگشت در هر مرحله از
این دکمه استفاده کنید.

برای دسترسی به
فهرست کاتالوگ در هر بخش از این دکمه

متوجه شدم

سپیتام

www.sepitam.com

کاتالوگ جامع محصولات

نسخه اول

شروع

برای شروع یکی را انتخاب نمایید

درباره ما

محصولات سپیتام

تماس با ما



درباره ما

سپیتام در یک نگاه



مشتری های سپیتام



گواهی های اخذ شده



مزیت رقابتی سپیتام





سیپتام در یک نگاه

شرکت سیپتام به عنوان یک مجموعه‌ی دانش بنیان با تلاش و همت تعدادی از مهندسين پرتلاش در سال 1390 آغاز به کار کرد. این شرکت با هدف جذب نیروهای نخبه در زمینه های مخابرات، الکترونیک و مدیریت و نیز تولید محصولات به روز جهانی با کسب فناوری‌های نوین در حوزه CCTV شکل گرفت و با بیش از یک دهه فعالیت مستمر، موفق به بومی سازی و تولید انواع مدیا کانورتر و همچنین سوئیچ‌های صنعتی PoE شده است.





چشم انداز سپیتام

یک قدم هوشمندتر ...

One step smarter

ماموریت سپیتام

سپیتام متعهد است به عنوان برندی ایرانی با بکارگیری استانداردهای جهانی و دانش بالای بومی شده در صنعت ارتباطات فیبر نوری و شبکه، خود را به عنوان مشاور برتر، تولید و تامین کننده تجهیزات در پروژه‌های ارتباطی مشتریان در نظر گرفته و راهکارهایی هوشمندانه و خدماتی منحصر به فرد در این حوزه را برای مخاطبان خود فراهم نماید.





اطلاعات سپیتام

آدرس:

تهران-کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش پارک علم و فناوری مدرس ساختمان پویش-طبقه اول



ایمیل:



sepitam.co@gmail.com

شماره تماس:



021 - 91082135



09331431035

فروش نمایندگی



09331438435

فروش سازمانی



09907571622

واحد فنی

شبکه های اجتماعی:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید



تلگرام



واتس آپ



اینستاگرام



لینکدین



آپارات



لیست مشتری های ما



شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان



K.P.I.C



شرکت توزیع خودرویی بافق
امکن گسترش



شرکت افتال گاز ایران
منظور حمایت افتال گاز



بن مخفی پتروشیمی



شرکت پتروشیمی مریخی



شرکت پتروشیمی مریخی



شرکت پتروشیمی مریخی



بن مخفی پتروشیمی



شرکت پتروشیمی مریخی



شرکت پتروشیمی مریخی



شرکت پتروشیمی مریخی



بن مخفی پتروشیمی



شرکت پتروشیمی مریخی



شرکت پتروشیمی مریخی



شرکت پتروشیمی مریخی



بن مخفی پتروشیمی



شرکت پتروشیمی مریخی





لیست مشتری های ما



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



شرکت سازه های فولادی



فروشگاه پتروشیمی ایران



جمهوری اسلامی ایران



سازمان بنادر و دریانوردی



شرکت سازه های فولادی



فروشگاه پتروشیمی ایران



دانشگاه صنعتی مکتب اشر



شرکت سازه های فولادی



شرکت سازه های فولادی



فروشگاه پتروشیمی ایران



بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس



شرکت سازه های فولادی



فروشگاه پتروشیمی ایران



شرکت آسب فولاد استان



مجتمع فولاد صنعت بناب
Bonab Steel Industry Complex



1

2

3





لیست مشتری های ما



1

2

3



گواهی های اخذ شده سپیتام

- گواهی دانش بنیان
- گواهینامه ISO 9001
- عضویت در سندیکای صنعت مخابرات ایران
- تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- عضویت در پارک علم و فناوری تربیت مدرس
- دارای پروانه بهره برداری و تولید از وزارت صمت
- پروانه فعالیت تحقیق و توسعه
- گواهینامه کنترل کیفی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
- مجوز واحد فناورانه از وزارت علوم و تحقیقات
- تاییدیه از مرکز تحقیقات مخابرات ایران
- پروانه کسب از اتحادیه تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی



مزیت رقابتی سیستم

زمان تحویل کوتاه

بومی بودن طراحی

مناسب محیطهای صنعتی و نیمه صنعتی

طراحی شده برای کار دائمی و با کیفیت بالا

انعطاف پذیری در سفارش محصول

تنوع بالای محصولات

قیمت مناسب نسبت به برندهای معتبر

گاهی کمتر از نصف قیمت

گارانتی تعویض 2ساله ، 3 ساله و 5 ساله



دسته بندی محصولات

Industrial PoE
Switch

Enterprise PoE
Switch

Economical PoE
Switch

Media Converter

Fiber Optic
Converter

SFP

Costomized
Products

Ethernet
Converter



Industrial PoE Switch



سوئیچ صنعتی 4 پورت



سوئیچ صنعتی 2 پورت



سوئیچ صنعتی 8 پورت



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI202G-DF

این محصول یک سوئیچ PoE صنعتی غیرمدیریتی است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، توان را به صورت هوشمند به دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE 802.3af/at) PoE ارائه می‌دهد و قادر است تا ۳۰ وات توان را به ازای هر پورت تأمین کند.

در پنل جلویی این محصول، ۲ پورت شبکه RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps و ۲ پورت SFP برای آپلینک با سرعت 10/100/1000Mbps تعبیه شده است.

در پنل بالایی محصول، درگاه ورودی برق بصورت همزمان پشتیبانی می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این محصول علاوه بر ظرفیت و پهنای باند بالا، تضمین حفظ داده‌ها و پایداری بالا در شرایط سخت محیطی است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI202G-DF

Sepitam-PI202G-DF





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI202G-DF

Product	Sepitam-PI202G-DF
Downlink Ports	2x10/100/1000Base-T PoE
Uplink Ports	2x1000BaseX SFP
PoE Standards	IEEE802.3 at, IEEE802.3 af
MAC	8K
Communication Standards	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE802.3ab: 1000Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX
Input Voltage	DC48V1.25A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	128x105x47mm
Operating Temperature	-40°C ~ 75°C
Mounting type	Rail mount





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI202G-DF

Switching Fabric	8Gbps
Buffer Memory	1Mb
MTBF	500,000Hours
Weight	350g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP40
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %95
Warranty Period	60Month



1

2



سوئیچ صنعتی 4 پورت

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI104G-F-bt



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DF



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DFM





Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI104G-F-bt

این محصول یک سوئیچ PoE صنعتی ۴ پورت غیرمدیریتی است که توانایی تأمین توان بالا تا ۹۰ وات به ازای هر پورت را دارد. این سوئیچ با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، توان را به صورت هوشمند به دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af/at/bt) PoE++، مانند دوربین‌های توان بالا (PTZ Camera)، ارائه می‌دهد.

در پنل جلویی این محصول، ۴ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۱ پورت SFP برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

در پنل بالایی محصول، درگاه ورودی برق قرار دارد که از دو منبع برق به صورت همزمان پشتیبانی می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این محصول علاوه بر ظرفیت و پهنای باند بالا، تضمین حفظ داده‌ها و پایداری بالا در شرایط سخت محیطی است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI104G-F-bt

Sepitam-PI104G-F-bt





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI104G-F-bt

Product	Sepitam-PI104G-F-bt
Downlink Ports	4x10/100/1000Base-TX 90W 802.3bt PoE
Uplink Ports	1x1000BaseX SFP
PoE Standards	IEEE802.3 at, IEEE802.3 af, IEEE802.3 bt
MAC	4K
Communication Standards	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE802.3x
Input Voltage	48-57VDC; 6 PIN industrial phoenix
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	118x86x39mm
Operating Tempera-	-40°C ~ 75°C
Mounting type	Rail mount





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI104G-F-bt

Switching Fabric	10Gbps
Buffer Memory	1M
MTBF	100000hours
Weight	880gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP40
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %95
Warranty Period	60Month



1

2



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DF

این محصول یک سوئیچ PoE صنعتی ۴ پورت، غیرمدیریتی است که علاوه بر ایجاد ارتباط بین سیستم‌ها، توان مورد نیاز دستگاه‌های پشتیبانی‌کننده از استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) را نیز تأمین می‌کند.

در پنل جلویی این محصول، ۴ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۲ پورت SFP برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

در پنل بالایی محصول، درگاه ورودی برق قرار دارد که از دو منبع برق به صورت همزمان پشتیبانی میکند. یکی از ویژگی‌های برجسته این محصول علاوه بر ظرفیت و پهنای باند بالا، تضمین حفظ داده‌ها و پایداری بالا در شرایط سخت محیطی است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DF

Sepitam-PI204G-DF





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DF

Product	Sepitam-PI204G-DF
Downlink Ports	4x10/100/1000Base-T PoE
Uplink Ports	2x1000BaseX SFP
PoE Standards	IEEE802.3 at, IEEE802.3 af
MAC	10K
Communication Standards	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE802.3ab: 1000Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX
Input Voltage	48VDC1.25A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	128x105x47mm
Operating Temperature	-40°C ~ 75°C
Mounting type	Rail mount

1

2





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: PN: Sepitam-PI204G-DF

Switching Fabric	12Gbps
Buffer Memory	1Mb
MTBF	500,000Hours
Weight	880gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP40
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %95
Warranty Period	60Month



1

2



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DFM

این محصول یک سوئیچ PoE صنعتی ۴ پورت مدیریتی است که علاوه بر فراهم کردن ارتباط بین سیستمها و ایجاد یک شبکه یکپارچه، امکان مدیریت آن را از طریق پروتکل‌های لایه ۲+ نیز فراهم میکند. این سوئیچ توان مورد نیاز دستگاه‌های مبتنی بر استاندارد PoE+ (IEEE 802.3af/at) را تأمین می‌کند.

در پنل جلویی این محصول، ۴ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۲ پورت SFP برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

در پنل بالایی محصول، درگاه ورودی برق قرار دارد که از دو منبع برق به صورت همزمان پشتیبانی می‌کند. دیگر ویژگی‌های برجسته این محصول علاوه بر ظرفیت و پهنای باند بالا، تضمین حفظ داده‌ها و پایداری بالا در شرایط سخت محیطی است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DFM

Sepitam-PI204G-DFM





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DFM

Product	Sepitam-PI204G-DFM
Downlink Ports	4x10/100/1000Base-T PoE
Uplink Ports	2x1000BaseX SFP
PoE Standards	IEEE802.3 at, IEEE802.3 af
MAC	8K
Communication Standards	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control IEEE802.3ab IEEE802.3z
Input Voltage	48-57VDC1.25A
Management	managed
Dimensions (WxHxD)	145x112x47.2mm
Operating Temperature	-40°C ~ 75°C
Mounting type	Rail mount

1

2





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI204G-DFM

Switching Fabric	12Gbps
Buffer Memory	4Mb
MTBF	500,000Hours
Weight	600gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP40
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %90
Warranty Period	60Month



1

2



سوئیچ صنعتی 8 پورت

Industrial PoE Switch

Sepitam-PI608G-QFDGM



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DF



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DFM





Industrial PoE Switch

Sepitam-PI608G-QFDGM

این محصول یک سوئیچ PoE صنعتی ۸ پورت مدیریتی است که علاوه بر فراهم کردن ارتباط بین سیستمها و ایجاد یک شبکه یکپارچه، امکان مدیریت آن را از طریق پروتکل‌های لایه ۲+ نیز فراهم می‌کند. این سوئیچ توان مورد نیاز دستگاه‌های مبتنی بر استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) را تأمین می‌کند.

در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps، ۴ پورت SFP و ۲ پورت شبکه RJ45 برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

در پنل بالایی محصول، درگاه ورودی برق قرار دارد که از دو منبع برق به صورت همزمان پشتیبانی میکند.

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این محصول استفاده از استاندارد پیشرفته ERPS (ITU-T G.۸۰۳۲) که در صورت قطع سه نقطه از شبکه، داده‌ها ظرف کمتر از چند میلی ثانیه احیا می‌گردند که حفظ داده‌ها و پایداری بالا در شرایط سخت محیطی را تضمین می‌کند.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Industrial PoE Switch

Sepitam-PI608G-QFDGM

Sepitam-PI608G-QFDGM





مشخصات

Industrial PoE Switch

Sepitam-PI608G-QFDGM

Product	Sepitam-PI608G-QFDGM
Downlink Ports	8x10/100/1000Base-T PoE
Uplink Ports	4x1000BaseX SFP 2x10/100/1000Base-T
MAC	8K
PoE Standards	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Communication Standards	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE802.3ab: 1000Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX
Input Voltage	48-57VDC2.5A
Management	managed
Configuration Method	CLI, WEB, SNMP, TELNET,SSH
Dimensions (WxHxD)	165x148x54mm
Operating Temperature	-40°C ~ 75°C

1

2





مشخصات

Industrial PoE Switch

Sepitam-PI608G-QFDGM

Switching Fabric	52Gbps
Buffer Memory	4Mb
MTBF	500,000Hours
Weight	1100gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP40
Relative humidity (without condensation)	%10 ~ %90
Mounting type	Rail mount
Warranty Period	60Month



1

2



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DF

این محصول یک سوئیچ PoE صنعتی ۸ پورت غیرمدیریتی است که علاوه بر فراهم کردن یک شبکه یکپارچه و پایدار در محیط های صنعتی، امکان تامین توان مورد نیاز دستگاه های مبتنی بر استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) را در مکان هایی که دسترسی به برق دشوار است را فراهم می کند.

در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۲ پورت SFP برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

در پنل بالایی محصول، درگاه ورودی برق قرار دارد که از دو منبع برق به صورت همزمان پشتیبانی می کند.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DF

Sepitam-PI208G-DF





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DF

Product	Sepitam-PI208G-DF
Downlink Ports	8x10/100/1000Base-T PoE
Uplink Ports	2x10/100/1000Base-X SFP
MAC	8K
Communication Standards	IEEE802.3 10BASE-T;IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x
Input Voltage	48-57VDC1.25A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	145x134.5x47mm
Operating Temperature	-40°C ~ 75°C
Mounting type	Rail mount





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DF

Switching Fabric	20Gbps
Buffer Memory	2Mb
PoE Standards	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
MTBF	500,000Hours
Weight	900gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP40
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %95
Warranty Period	60Month



1

2



Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DFM

این محصول یک سوئیچ PoE صنعتی ۸ پورت مدیریتی است که علاوه بر ایجاد یک شبکه یکپارچه و هماهنگی بین سیستم‌ها، امکان مدیریت آن را از طریق پروتکل‌های لایه ۲+ نیز فراهم می‌کند. این سوئیچ توان مورد نیاز دستگاه‌های مبتنی بر استاندارد PoE+ (IEEE 802.3af/at) را تأمین می‌کند.

در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps و ۲ پورت شبکه RJ45 برای آپلینک با سرعت 10/100/1000Mbps تعبیه شده است.

در پنل بالایی محصول، درگاه ورودی برق قرار دارد که از دو منبع برق به صورت همزمان پشتیبانی می‌کند. دیگر ویژگی قابل توجه این محصول استفاده از استاندارد پیشرفته ERPS (ITU-T G.8032) که در صورت قطع سه نقطه از شبکه، داده‌ها ظرف کمتر از چند میلی ثانیه احیا می‌گردد که حفظ داده‌ها و پایداری بالا در شرایط سخت محیطی را تضمین می‌کند.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DFM

Sepitam-PI208G-DFM





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DFM

Product	Sepitam-PI208G-DFM
Downlink Ports	8x10/100/1000Base-T PoE
Uplink Ports	2x1000BaseX SFP
PoE Standards	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
MAC	Up to 4K
Communication Standards	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE802.3ab: 1000Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX
Input Voltage	48-57VDC2.5A
Management	managed
Dimensions (WxHxD)	165x145x45mm
Operating Temperature	-40°C ~ 75°C
Uplink Ports	2x1000BaseX SFP





مشخصات

Industrial PoE Switch

PN: Sepitam-PI208G-DFM

Switching Fabric	20Gbps
Buffer Memory	4Mb
MTBF	500,000Hours
Configuration Method	CLI, WEB, SNMP, TELNET,SSH
Weight	900gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP40
Relative humidity (without condensation)	%10 ~ %95
Mounting type	Rail mount
Warranty Period	60Month




1

2



Enterprise PoE Switch



سوئیچ 8 پورت




سوئیچ 4 پورت



سوئیچ 16 پورت



سوئیچ 12 پورت



سوئیچ 22 پورت



سوئیچ 20 پورت



سوئیچ 28 پورت



سوئیچ 24 پورت



سوئیچ 4 پورت

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS204G-DF



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-EL



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-E





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS204G-DF

این محصول یک سوئیچ PoE سازمانی ۴ پورت غیرمدیریتی است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته توان را به طور هوشمند برای دستگاه هایی که از استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) پشتیبانی می کنند مانند دوربین های IP، تلفن های IP و نقاط دسترسی بیسیم را تا حداکثر ۳۰ وات به ازای هر پورت تأمین می کند. در پنل جلویی این محصول، ۴ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps و ۲ پورت آپلینک SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است. توسط دیپ سوئیچ های موجود میتوان سوئیچ را در حالت VLAN (ایزوله کردن پورت ها از یکدیگر)، حالت long (ارسال تا نرخ ۱۰ Mbps تا فاصله ۳۰۰ متر) و حالت Watchdog (جلوگیری از فریز شدن تصویر) قرار داد. عملکرد پایدار، قابل اطمینان و عدم نیاز به کانفیگ این سوئیچ، آن را به گزینه ای مناسب برای استفاده در شبکه های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS204G-DF

Sepitam-PS204G-DF





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS204G-DF

Product	Sepitam-PS204G-DF
PoE Enabled Ports	4x10/100Base-T PoE
MAC	4K
Communication Standards	IEEE802.3 af IEEE802.3 at
Input Voltage	DC48-57V, Redundant dual power 5-bit terminals
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	118x89x28mm
Operating Temperature	-20°C ~ +60°C
Mounting type	Rack mount
Uplink Ports	10/100/1000M 2 PoE ports





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS204G-DF

Switching Fabric	12Gbps
Buffer Memory	2M
Power Budget	120W
MTBF	100,000Hours
Weight	700g
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %90
Warranty Period	36Month



1

2



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-EL

این محصول یک سوئیچ PoE ۴ پورت غیرمدیریتی است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته توان را به طور هوشمند برای دستگاه هایی که از استاندارد PoE (IEEE ۸۰۲.۳af) پشتیبانی می کنند مانند دوربین های IP، تلفن های IP و نقاط دسترسی بیسیم را تا حداکثر ۱۵.۴ وات به ازای هر پورت تا فاصله ۲۵۰ متری سوئیچ با نرخ ارسال ۱۰ Mbps تامین می کند.

در پنل جلویی این محصول، ۴ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps و ۱ پورت شبکه RJ45 برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps تعبیه شده است.

عملکرد پایدار، قابل اطمینان و ارسال توان تا فاصله ۲۵۰ متری، این سوئیچ را به گزینه ای مناسب برای گسترش شبکه کابلی در شبکه های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-EL

Product	Sepitam-PS104E-EL
Downlink Ports	4x10/100Base-T PoE
MAC	1K
Communication Standards	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1af DTE Power via MDI IEEE 802.3af
Input Voltage	48VDC, 2.5A
Management	Dip Switch
Dimensions (WxHxD)	118x89x28mm
Operating Temperature	0°C ~ 55°C
Mounting type	Wall mount
Uplink Ports	1x10/100Base-T RJ45





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-EL

Switching Fabric	1.6Gbps(Non-blocking)
Buffer Memory	96Kb
Power Budget	65W
MTBF	100,000Hours
Weight	350g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %90
Warranty Period	36Month



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-EL

Sepitam-PS104E-EL





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-E

این محصول یک سوئیچ PoE ۴ پورت غیرمدیریتی است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته توان را به طور هوشمند برای دستگاه هایی که از استاندارد PoE (IEEE ۸۰۲.۳af) پشتیبانی می کنند مانند دوربین های IP، تلفن های IP و نقاط دسترسی بیسیم را تا حداکثر ۱۵.۴ وات به ازای هر پورت تأمین می کند.

در پل جلویی این محصول، ۴ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps و ۴ پورت شبکه RJ45 برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰Mbps تعبیه شده است.

عملکرد پایدار، قابلیت اطمینان و عدم نیاز به کانفیگ این سوئیچ، آن را به گزینه ای مناسب برای استفاده در شبکه های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-E

Product	Sepitam-PS104E-E
Downlink Ports	4x10/100Base-T PoE
MAC	1K
Communication Standards	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1af DTE Power via MDI IEEE 802.3af
Input Voltage	48VDC, 2.5A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	118x89x28mm
Operating Temperature	0°C ~ +55°C
Mounting type	Wall mount
Uplink Ports	1x10/100Base-T RJ45





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-E

Switching Fabric	1.6Gbps(Non-blocking)
Buffer Memory	96Kb
Power Budget	65W
MTBF	100,000Hours
Weight	350g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %90
Warranty Period	36Month



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS104E-E

Sepitam-PS104E-E





سوئیچ 8 پورت

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208E-DG-at



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF



1

2





سوئیچ 8 پورت

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS108E-E/ET



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DFM-at



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS208F-DG



1

2



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF

این محصول یک سوئیچ PoE ۸ پورت غیرمدیریتی است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، به‌طور هوشمند توان مورد نیاز دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af/at) PoE+ را تأمین می‌کند و قادر است حداکثر تا ۳۰ وات توان را به ازای هر پورت ارائه دهد. در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps، به همراه ۲ پورت شبکه RJ45 و ۲ پورت SFP برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است. با استفاده از دیپ سوئیچ‌های موجود، می‌توان سوئیچ را در حالت VLAN (ایزوله کردن پورت‌ها از یکدیگر)، حالت Long (ارسال با نرخ ۱۰Mbps تا فاصله ۳۰۰ متر) و حالت Watchdog (جلوگیری از فریز شدن تصویر) قرار داد. عملکرد پایدار و قابل اطمینان، همراه با عدم نیاز به پیکربندی‌های پیچیده، سوئیچ را به گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در توپولوژی‌های زنجیره‌ای در شبکه‌های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF

Product	Sepitam-PS408G-DGDF
Uplink Ports	2x10/100/1000Base-T RJ45 + 2x1000BaseX SFP
Switching Fabric	24Gbps(Non-blocking)
MAC	4K
Communication Standards	IEEE802.3-CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab:1000Base-T
Input Voltage	AC 100~240V 50-60Hz
Management	Dip Switch
Dimensions (WxHxD)	270x181x44.5mm
Operating Temperature	-20°C ~ +55°C
Warranty Period	36Month





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF

Downlink Ports	8x10/100/1000Base-T PoE
PoE Enabled Ports	8x10/100/1000Base-T PoE
PoE Standards	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Forwarding Rate	17.86Mpps@64bytes
Buffer Memory	4Mb
Power Budget	130W @af/ 250W @at
MTBF	100,000Hours
Weight	1800g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %90



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF

Sepitam-PS408G-DGDF





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208E-DG-at

این محصول یک سوئیچ PoE ۸ پورت غیرمدیریتی است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته توان را به طور هوشمند برای دستگاه هایی که از استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) پشتیبانی می کنند مانند دوربین های IP، تلفن های IP و نقاط دسترسی بیسیم را تا حداکثر ۳۰ وات به ازای هر پورت تأمین می کند. در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps و ۲ پورت شبکه RJ45 برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ تعبیه شده است.

توسط دیپ سوئیچ های موجود میتوان سوئیچ را در حالت پیش فرض، حالت VLAN (ایزوله کردن پورت ها از یکدیگر) و حالت CCTV (ارسال تا نرخ ۱۰ Mbps تا فاصله ۲۵۰ متر) قرار داد.

دیالگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208E-DG-at

Product	Sepitam-PS208E-DG
Downlink Ports	8x10/100Base-T PoE
PoE Enabled Ports	8x10/100Base-T PoE
Forwarding Rate	4.16Mpps@64bytes
Buffer Memory	2.5Mb
Power Budget	130W
MTBF	50,000Hours
Weight	1200g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without	%10 ~ %90
Warranty Period	36Month
Color	Black
Uplink Ports	2x10/100/1000Base-T RJ45

1

2





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208E-DG-at

Switching Fabric	5.6Gbps(Non-blocking)
MAC	2K
Communication Standards	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control
Input Voltage	AC 100~240V 50-60Hz DC 52V
Management	Dip Switch
Dimensions (WxHxD)	210x150x35mm
Operating Temperature	-10°C ~ +45°C
Mounting type	Wall mount



1


2



دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208E-DG-at





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF

این محصول یک سوئیچ PoE ۸ پورت غیرمدیریتی است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، به‌طور هوشمند توان مورد نیاز دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af) PoE را تأمین می‌کند و قادر است حداکثر تا ۱۵.۵ وات توان را به ازای هر پورت ارائه دهد. در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps و ۲ پورت آپلینک SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است.

توسط دیپ سوئیچ‌های موجود می‌توان سوئیچ را در حالت VLAN (ایزوله کردن پورت‌ها از یکدیگر)، حالت long (ارسال تا نرخ ۱۰ Mbps تا فاصله ۳۰۰ متر) و حالت Watchdog (جلوگیری از فریز شدن تصویر) قرار داد. عملکرد پایدار، قابلیت اطمینان و عدم نیاز به کانفیگ این سوئیچ، آن را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در شبکه‌های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF

Product	Sepitam-PS208G-DF
Uplink Ports	2x1000BaseX SFP
Switching Fabric	20Gbps(Non-blocking)
Buffer	4Mb
Power Budget	130W
MTBF	50,000Hours
Weight	1500g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without	%10 ~ %90
Downlink Ports	8x10/100/1000Base-T PoE
PoE Standards	IEEE802.3 af
MAC	8K





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF

Communication Standards	IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab:1000Base-T
Input Voltage	52VDC, 2.5A
Management	Dip Switch
Dimensions (WxHxD)	270x181x44.5mm
Operating Temperature	0°C ~ 55°C
Warranty Period	36Month



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF

Sepitam-PS208G-DF





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS108E-E/ET

این محصول یک سوئیچ PoE ۸ پورت غیرمدیریتی است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته توان را به طور هوشمند برای دستگاه هایی که از استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) پشتیبانی می کنند مانند دوربین های IP، تلفن های IP و نقاط دسترسی بیسیم را تا حداکثر ۳۰ وات به ازای هر پورت تأمین می کند.

در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps و ۱ پورت آپلینک شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps تعبیه شده است.

این دستگاه راهکاری مقرون بصرفه برای گسترش شبکه کابلی در سازمان ها، ادارات و منازل بشمار می رود.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS108E-E/ET

Product	Sepitam-PS108E-E/ET
Downlink Ports	8x10/100Base-T PoE
PoE Enabled Ports	8x10/100Base-T PoE
MAC	2K
Communication Standards	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1af DTE Power via MDI IEEE 802.3af
Input Voltage	AC 100~240V 50-60Hz - DC52V 2.5A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	182x102x28mm
Operating Temperature	0°C ~ 55°C
Mounting type	Wall mount





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS108E-E/ET

Uplink Ports	1x10/100Base-T RJ45
Switching Fabric	1.8 Gbps (Non-blocking)
Buffer Memory	1.25 Mb
Power Budget	250 W
MTBF	100,000Hours
Weight	650g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without	%10 ~ %90
Warranty Period	36Month



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS108E-E/ET

Sepitam-PS108E-E/ET





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DFM-at

این محصول یک سوئیچ PoE ۸ پورت مدیریتی است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته توان را به طور هوشمند برای دستگاه هایی که از استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) پشتیبانی می کنند مانند دوربین ها، تلفن های IP و نقاط دسترسی بیسیم را تا حداکثر ۳۰ وات به ازای هر پورت تأمین می کند. در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps و ۲ پورت SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است.

این دستگاه با پشتیبانی کامل از پروتکل های مدیریت شبکه در لایه ۲+، سازگاری با هر دو پروتکل IPv۴ و IPv۶ و بهره مندی از مکانیزم های امنیتی قوی همچون ACL، QoS، VLAN، امکان پیکربندی دقیق، نظارت بر ترافیک شبکه و برقراری امنیت بالا در شبکه را فراهم می آورد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DFM-at

Product	Sepitam-PS208G-DFM-at
Downlink Ports	8x10/100/1000Base-T PoE
PoE Standards	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Forwarding Rate	14.88Mpps@64bytes
Buffer Memory	6Mb
Power Budget	250W
MTBF	100,000Hours
Configuration Method	CLI, WEB, SNMP, SSH
Redundancy function	STP (IEEE802.1d) RSTP (IEEE802.1w) MSTP (IEEE802.1s)
Dimensions (WxHxD)	270x181x44.5mm
Operating Temperature	-20°C ~ 55°C
Mounting type	Rack mount





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DFM-at

Uplink Ports	2x1000BaseX SFP
Switching Fabric	192Gbps(Non-blocking)
MAC	8K
Communication Standards	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T IEEE802.3u: 100Base-T IEEE802.3ab: 1000Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX
Input Voltage	AC 100~240V 50-60Hz
Management	Managed
Software coverage	+L2
Weight	1700g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %90
Warranty Period	36Month



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS208G-DFM-at

Sepitam-PS208G-DFM





سوئیچ 12 پورت

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS412G-QXM



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS212F-DGM





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS412G-QXM

این محصول یک سوئیچ PoE ۱۲ پورت مدیریتی است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، به‌طور هوشمند توان مورد نیاز دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af/at) PoE+ را تأمین می‌کند و قادر است حداکثر تا ۳۰ وات توان را به ازای هر پورت ارائه دهد. در پنل جلویی این محصول، ۱۲ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps و ۴ پورت نوری SFP آپلینک با سرعت ۱۰ Gbps تعبیه شده است. این دستگاه با پشتیبانی کامل از پروتکل‌های مدیریت شبکه در لایه ۲+، سازگاری با هر دو پروتکل IPv۴ و IPv۶ و بهره‌مندی از مکانیزم‌های امنیتی قوی همچون ACL، QoS و VLAN، امکان پیکربندی دقیق، نظارت بر ترافیک شبکه و برقراری امنیت بالا در شبکه را فراهم می‌آورد. دیگر ویژگی برجسته این دستگاه پشتیبانی از استاندارد پیشرفته ITU-T G.۸۰۳۲ است که در توپولوژی رینگ حفاظت از داده‌ها را در صورت قطع چند نقطه از شبکه ظرف کمتر از ۲۰ میلی ثانیه احیا می‌کند.

دیگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS412G-QXM

Product	Sepitam-PS412G-QXM
Downlink Ports	12x10/100/1000Base-T RJ45
PoE Enabled Ports	8x10/100/1000Base-T POE
Forwarding Rate	77.38Mpps@64bytes
Buffer Memory	32Mb
Power Budget	150W
MTBF	50,000H
Redundancy function	802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Loop Guard Root Guard TC-BPDU Guard BPDU Guard BPDU Filter<20ms G.8032 ERPS Ring

1

2

3





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS412G-QXM

Configuration Method	CLI, WEB, SNMP, SSH
Dimensions (WxHxD)	280x213x44.5mm
Operating Temperature	-10°C ~ 45°C
Mounting type	Rack mount
Color	Unmanaged
Uplink Ports	4x1G/10GBASE-X SFP
Switching Fabric	104Gbps(Non-blocking)
MAC	32K
Communication Standards	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3 af, IEEE802.3 at IEEE802.3ab: 1000Base-T IEEE802.3z: 1000Base-LX IEEE802.3af/at
Input Voltage	AC 100~240V 50-60Hz 4A



1

2

3





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS412G-QXM

Management	Managed
Software coverage	product: 419 spec: 1069
Weight	2.5kg
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without	%10 ~ %90
Warranty Period	36Month



1

2

3




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS412G-QXM

Sepitam-PS412G-QXM





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS212F-DGM

این محصول یک سوئیچ فیبر مدیریتی است که دارای ۱۲ پورت SFP با سرعت ۱/۲۵ Gbps و ۲ پورت آپلینک شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps می باشد.

پهنای باند بالای پورت ها امکان انتقال داده با سرعت و اطمینان بالا را فراهم می کند.

این دستگاه با پشتیبانی کامل از پروتکل های مدیریت شبکه در لایه ۲+، سازگاری با هر دو پروتکل IPv۴ و IPv۶ و بهره مندی از مکانیزم های امنیتی قوی همچون ACL، QoS و VLAN، امکان پیکربندی دقیق، نظارت بر ترافیک شبکه و برقراری امنیت بالا در شبکه را فراهم می آورد.

ترکیب ویژگی های مدیریتی پیشرفته، عملکرد پایدار و امنیت قوی در این سوئیچ، آن را به گزینه ای مناسب برای سازمان هایی تبدیل کرده است که به دنبال ارتقای زیرساخت شبکه خود و بهبود کارایی آن هستند.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS212F-DGM

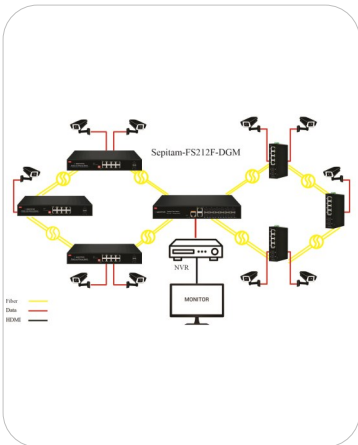



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS212F-DGM

Product	Sepitam-FS212F-DGM
Downlink Ports	12x1000BaseX SFP
MAC	8K
Communication Standards	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3u 100Base-FX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X
Input Voltage	AC:100~240V;50~60Hz 0.5A
Management	managed
Dimensions (WxHxD)	271x181x44.5mm
Operating Temperature	-20°C ~ 55° C
Mounting type	Rack mount, Desktop
Uplink Ports	2x10/100/1000Base-T RJ45





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS212F-DGM

Switching Fabric	256Gbps
Buffer Memory	4Mb
Power Budget	30W
MTBF	100,000Hours
Weight	1500gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %95
Warranty Period	36Month



1

2



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS216G-DF

این محصول یک سوئیچ غیر مدیریتی PoE است که از ۱۶ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps و ۲ پورت SFP با نرخ انتقال ۱۰۰۰ Mbps بهره میبرد. پورت‌های ۱ تا ۱۶ این سوئیچ از استانداردهای تأمین برق PoE ۸۰۲.۳ af/at پشتیبانی می‌کنند. توان خروجی هر پورت برای تأمین برق دستگاه‌های متصل تا ۳۰ وات بوده و حداکثر توان خروجی PoE کل سوئیچ بسته به مدل انتخابی، بین ۲۸۰ تا ۴۰۰ وات قابل تنظیم می‌باشد. این سوئیچ به عنوان یک دستگاه تأمین برق PoE، می‌تواند به طور خودکار دستگاه‌های متصل به شبکه که از استانداردهای PoE پشتیبانی می‌کنند را شناسایی کرده و از طریق کابل شبکه برای آن‌ها برق رسانی کند.

دیگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS216G-DF

Sepitam-PS216G-DF





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS216G-DF

Product	Sepitam-PS216G-DF
Downlink Ports	16x10/100/1000 Base-Tx PoE
PoE Standards	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Forwarding Rate	38.69Mpps
Buffer Memory	4M
Power Budget	280-400W
MTBF	100,000Hours
DIP Switch Configuration	Watch dog, Priority port, Port self-healing, VLAN, 250meter distance, Reduce the afterresale
Dimensions (WxHxD)	330x204x44mm
Operating Temperature	-20°C ~ +55°C
Relative humidity (without	%5 ~ %95





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS216G-DF

Mounting type	Rack mount, Desktop
Uplink Ports	2x1000Base-X uplink SFP
Switching Fabric	52Gbps (Non-blocking)
MAC	8K
Communication Standards	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x
Input Voltage	100~240V
Management	DIP Switch
Weight	3000g
Design / Protection class	Port lightning protection: 4KV 8/20us Protection level: IP30
Warranty Period	36Month



1

2



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS422G-DCDFM

این محصول یک POE سوئیچ ۲۴ پورت نیمه صنعتی مدیریتی با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps بوده و همچنین دارای ۲ پورت SFP و ۲ پورت به صورت Combo/TP SFP را داراست. علاوه بر ارتباط بین سیستم‌ها و ایجاد یک شبکه واحد، توان مورد نیاز دستگاه‌های مبتنی بر استاندارد POE را نیز تأمین می‌کند. این دستگاه وظیفه مدیریت هوشمند شبکه از طریق پروتکل‌های استاندارد در لایه ۲ را بر عهده دارد. با استفاده از قابلیت‌های مدیریتی این سوئیچ می‌توان کنترل بیشتری بر روی داده‌های شبکه داشت و صرفاً به داده‌های مجازی که از قبل تعریف شده باشند اجازه عبور دهد. این دستگاه راهکاری مقرون به صرفه برای گسترش شبکه کابلی در سازمان‌ها، ادارات و مراکز صنعتی به شمار می‌رود.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS422G-DCDFM





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS422G-DCDFM

Product	Sepitam-PS422G-DCDFM
Downlink Ports	22x10/100/1000Base-T PoE
PoE Standards	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Forwarding Rate	38.69Mpps
Buffer Memory	4M
Power Budget	280-400W
MTBF	100,000Hours
DIP Switch Configuration	Watch dog, Priority port, Port self-healing, VLAN, 250meter distance, Reduce the afterresale
Dimensions (WxHxD)	440x290x44.5mm
Operating Temperature	-10°C ~ +45°C
Relative humidity (without	%5 ~ %95





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS422G-DCDFM

Mounting type	Rack mount, Desktop
Uplink Ports	2x1000Base-X uplink SFP
Switching Fabric	52Gbps (Non-blocking)
MAC	8K
Communication Standards	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x
Input Voltage	100~240V
Management	DIP Switch
Weight	3000g
Design / Protection class	Port lightning protection: 4KV 8/20us Protection level: IP30
Warranty Period	36Month



1


2



سوئیچ 24 پورت

Enterprise PoE Switch

Sepitam-PS224E-DC



Enterprise PoE Switch

Sepitam-PS224G-DF



Enterprise PoE Switch

Sepitam-PS224E-DG





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS620G-QCDFM

این محصول یک سوئیچ PoE، ۲۰ پورت مدیریتی است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته توان را به طور هوشمند برای دستگاه هایی که از استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) پشتیبانی می کنند مانند دوربین ها، تلفن های IP و نقاط دسترسی بیسیم را تا حداکثر ۳۰ وات به ازای هر پورت تأمین می کند. در پنل جلویی این محصول، ۲۰ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۲ پورت SFP و ۴ پورت Combo آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

این دستگاه با پشتیبانی کامل از پروتکل های مدیریت شبکه در لایه ۲+، سازگاری با هر دو پروتکل IPv4 و IPv6 و بهره مندی از مکانیزم های امنیتی قوی همچون ACL، QoS، VLAN، امکان پیکربندی دقیق، نظارت بر ترافیک شبکه و برقراری امنیت بالا در شبکه را فراهم می آورد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS620G-QCDFM

Product	Sepitam-PS620G-QCDFM
Uplink Ports	4x1000M TP/SFP Combo Port +
PoE Standards	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Forwarding Rate	26.78Mpps
Buffer Memory	6M
Power Budget	400W (AC100-160V)
Management	Managed
Software coverage	802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Loop Guard Root Guard TC-BPDU Guard BPDU Guard BPDU Filter.20>ms G.8032 ERPS Ring Fast Ring

1

2

3





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS620G-QCDFM

Dimensions (WxHxD)	440x290x44.5mm
Design / Protection class	Lightning protection: 4KV 8/20us; Protection level: IP30
Color	Black
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %90
Downlink Ports	20x10/100/1000Base-T PoE
PoE Enabled Ports	20x10/100/1000Base-T PoE
Switching Fabric	256Gbps (Non-blockin)
MAC	8K
Communication Standards	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE802.3x



1

2

3





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS620G-QCDFM

Input Voltage	AC 100~160V 50-60Hz 4.1A
Configuration Method	VLAN, DHCP, IGMP, STP/RSTP, QoS, Syslog, PING, SSH, TELNET,
Redundancy function	802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) BPDU Filter.20>ms G.8032 ERPS
Weight	5.5kg
Mounting type	Rack mount
Operating Temperature	-20°C ~ 55°C
Warranty Period	36Month



1

2

3





دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS620G-QCDFM

Sepitam-PI620G-QCDFM





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224E-DC

این محصول یک سوئیچ PoE ۲۴ پورت غیرمدیریتی است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، به‌طور هوشمند توان مورد نیاز دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af) PoE را تأمین می‌کند و قادر است حداکثر تا ۱۵.۴ وات توان را به ازای هر پورت ارائه دهد. در پنل جلویی این محصول، ۲۴ پورت شبکه RJ۴۵ با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps و ۲ پورت آپلینک Combo TP/SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است. پورت‌های آپلینک Combo این قابلیت را به شبکه می‌دهد که در صورت نیاز از پورت‌های SFP و یا پورت شبکه RJ۴۵ استفاده کند. توسط دیپ سوئیچ‌های موجود می‌توان سوئیچ را در حالت VLAN (ایزوله کردن پورت‌ها از یکدیگر)، حالت CCTV (ارسال تا نرخ ۱۰ Mbps تا فاصله ۲۵۰ متر) و حالت استاندارد (نرخ ارسال داده در ۱۰۰ متر با ۱۰/۱۰۰ Mbps) قرار داد. عملکرد پایدار در شرایط سخت محیطی و منعطف بودن نوع پورت‌های آپلینک سوئیچ از ویژگی‌های برجسته آن است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224E-DC

Product	Sepitam-PS224E-DC
Downlink Ports	24x10/100Base-T PoE
PoE Standards	IEEE802.3 af/at/bt
Forwarding Rate	38.69Mpps@64bytes
Buffer Memory	4Mb
Power Budget	400W
MTBF	50,000Hours
Dimensions (WxHxD)	440x290x45mm
Operating Temperature	-10°C ~ 45°C





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224E-DC

Mounting type	Rack mount
Uplink Ports	2x1000M TP/SFP Combo Port + 2x100/1000Base-X uplink SFP
Switching Fabric	52Gbps (Non-blocking)
MAC	8K
Communication Standards	IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab:1000Base-T
Input Voltage	AC 100~240V 50-60Hz 0.56A
Management	Managed
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%10 ~ %90
Warranty Period	36Month



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224E-DC

Sepitam-PS224E-DC





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224G-DF

این محصول یک سوئیچ PoE ۲۴ پورت غیرمدیریتی است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته توان را به طور هوشمند برای دستگاه هایی که از استاندارد PoE+ (IEEE ۸۰۲.۳af/at) پشتیبانی می کنند مانند دوربین های IP، تلفن های IP و نقاط دسترسی بیسیم را تا حداکثر ۳۰ وات به ازای هر پورت تأمین می کند. در پنل جلویی این محصول، ۲۴ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps و ۲ پورت آپلینک SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است. توسط دیپ سوئیچ های موجود میتوان سوئیچ را در حالت VLAN (ایزوله کردن پورت ها از یکدیگر)، حالت long (ارسال تا نرخ ۱۰ Mbps تا فاصله ۲۵۰ متر) و حالت Watchdog (جلوگیری از فریز شدن تصویر) قرار داد. عملکرد پایدار، قابلیت اطمینان و عدم نیاز به کانفیگ این سوئیچ، آن را به گزینه ای مناسب برای استفاده در شبکه های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224G-DF

Product	Sepitam-PS224G-DF
Downlink Ports	24x10/100/1000 Base-Tx PoE
PoE Standard	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Forwarding Rate	38.69Mpps
Buffer Memory	4M
MTBF	100,000Hours
Dimensions (WxHxD)	(330x204x44)mm
Operating Temperature	-20°C~+55°C
Mounting type	Rack mount, Desktop
Uplink Ports	2x1000Base-X uplink SFP





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224G-DF

DIP Switch Configuration	Watch dog, Priority port, Port self-healing, VLAN, 250meter distance, Reduce the afterresale
Switching Fabric	52Gbps (Non-blocking)
MAC	8K
Input Voltage	100-240V
Management	DIP Switch
Weight	4500g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %95
Warranty Period	36Month



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224G-DF

Sepitam-PS224G-DF





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224E-DG

این محصول یک سوئیچ PoE غیرمدیریتی ۲۴ پورت است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، توان را به صورت هوشمند به دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af) PoE، مانند دوربین‌های IP، تلفن‌های IP و نقاط دسترسی بی‌سیم، ارائه می‌دهد و قادر است تا حداکثر ۱۵/۴ وات توان را به ازای هر پورت تأمین کند.

در پنل جلویی این محصول، ۲۴ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps و ۲ پورت آپلینک شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است.

عملکرد پایدار در شرایط سخت محیطی و تضمین حفظ امنیت داده ها از دیگر ویژگی های برجسته آن است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224E-DG

Product	Sepitam-PS224E-DG
Downlink Ports	24x10/100Base-T PoE
PoE Standards	IEEE802.3 af
Uplink Ports	2x10/100/1000Base-T RJ45
MAC	16K
Communication Standards	IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI
Input Voltage	AC 100~240V 50-60Hz 0.56A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	330x205x44.5mm
Operating Temperature	-20°C~+55°C
Mounting type	Rack mount
Color	Black

1

2





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224E-DG

Switching Fabric	14.8Gbps (non-blocking)
Buffer Memory	4MB
MTBF	100,000Hours
Weight	2300g
Design / Protection class	Metal Housing/ IP40
Relative humidity (without condensation)	%10 ~ %90
Warranty Period	36Month



1

2




دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-PS224E-DG

Sepitam-PS224E-DG





Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS208F-DG

این محصول یک سوئیچ فیبر غیرمدیریتی است که دارای ۸ پورت SFP با سرعت ۱/۲۵ Gbps و ۲ پورت آپلینک شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps می باشد که امکان انتقال داده با سرعت و اطمینان بالا را فراهم می آورد.

طراحی جمع و جور، عملکرد پایدار و تضمین حفظ داده این محصول، آن را به گزینه ای ایده آل برای بهینه سازی شبکه های سازمانی تبدیل نموده است.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Fiber Switch

PN: Sepitam-FS208F-DG

Product	Sepitam-FS208F-DG
Downlink Ports	8x1000BaseX SFP
MAC	4K
Communication Standards	IEEE 802.3 1000BASE-T IEEE 802.3U, IEEE 802.3X IEEE 802.3 1000BASE-LX
Input Voltage	110-240V, 50/60HZ
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	279x195x44mm
Operating Temperature	-10°C ~ 60° C
Mounting type	Rack mount
Uplink Ports	2x10/100/1000Base-T RJ45





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS208F-DG

Switching Fabric	18Gbps
Buffer Memory	4Mb
Power Budget	MAX 10W
MTBF	100,000Hours
Weight	1580gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %95
Warranty Period	36Month



1


2



دیاگرام

Enterprise PoE Switch


PN: Sepitam-FS208F-DG



Power

Data

Fisher



Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS1628F-12GQXM

این محصول یک سوئیچ فیبر مدیریتی است که دارای ۲۸ پورت SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۱۲ پورت آپلینک شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۴ پورت آپلینک SFP با سرعت ۱۰ Gbps می باشد. این دستگاه با پشتیبانی کامل از پروتکل های مدیریت شبکه در لایه ۲+، سازگاری با هر دو پروتکل IPv۴ و IPv۶ و بهره مندی از مکانیزم های امنیتی قوی همچون ACL، QoS و VLAN، امکان پیکربندی دقیق، نظارت بر ترافیک شبکه و برقراری امنیت بالا در شبکه را فراهم می آورد. این سوئیچ مدیریتی، با بهره مندی از ویژگی های مدیریتی پیشرفته، عملکرد پایدار و امنیت قوی، به عنوان یک سوئیچ مرکزی غیر مسدود شونده (Non-Blocking)، گزینه ای ایده آل برای دیتاسنترهای با عملکرد بالا محسوب می شود. این دستگاه برای برقراری ارتباط دیگر اجزای شبکه بر روی بستر فیبر نوری طراحی شده است.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS1628F-۱۲GQXM

Product	Sepitam-FS1628F-12GQXM
Downlink Ports	28x1000BaseX SFP
MAC	32K
Communication Standards	IEEE802.3x IEEE1588v2 IEEE802.1Q VLAN IEEE802.3x
Input Voltage	110-240V,50/60HZ
Management	managed
Dimensions (WxHxD)	440x240x44.5mm
Operating Temperature	-10°C ~ 45° C
Mounting type	Rack mount
Uplink Ports	12x10/100/1000Base-T RJ45 + 4x1G/10GBaseX SFP

1

2





مشخصات

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS1628F-۱۲GQXM

Switching Fabric	160Gbps
Buffer Memory	32Mb
Power Budget	Max 75W
MTBF	100,000Hours
Weight	3200gr
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity (without condensation)	%5 ~ %95
Warranty Period	36Month



1


2



دیاگرام

Enterprise PoE Switch

PN: Sepitam-FS1628F-12GQXM

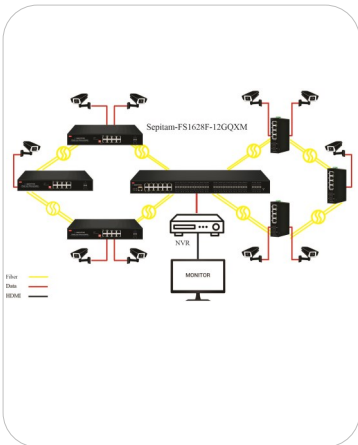



Economical PoE Switch



سوئیچ 16 پورت



سوئیچ 8 پورت



سوئیچ 24 پورت



سوئیچ 8 پورت (Eco)

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF-ECO



Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF-ECO





Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF-ECO

این محصول یک سوئیچ PoE غیرمدیریتی ۸ پورت است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، توان را به صورت هوشمند به دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af/at) PoE+، مانند دوربین‌های IP، تلفن‌های IP و نقاط دسترسی بی‌سیم، ارائه می‌دهد و قادر است تا حداکثر ۳۰ وات توان را به ازای هر پورت تأمین کند.

در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ۴۵ با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۲ پورت شبکه RJ۴۵ و ۲ پورت SFP برای آپلیک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است.

عملکرد پایدار و قیمت مناسب این سوئیچ، آن را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در شبکه‌های کوچک و متوسط تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF-ECO

Product	Sepitam-PS408G-DGDF-ECO
Downlink Ports	8x10/100/1000BaseT PoE
MAC	2K
Uplink ports	2x10/100/1000BaseT , 2x1000BaseX SFP
Input Voltage	AC 110-264V, 50\60Hz
Management	Unmanaged
Forwarding Rate	1.488Mpps/port
Standards support	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af/ 802.3at/802.3ab
Dimensions (WxHxD)	202x140x45 (mm)
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Relative humidity	%10 ~ %95
total power	120W
Warranty Period	36Month




دیاگرام

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS408G-DGDF-ECO

Sepitam-PS408G-DGDF-Eco





Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF-ECO

این محصول یک سوئیچ PoE غیرمدیریتی ۸ پورت است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، توان را به صورت هوشمند به دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af/at) PoE+، مانند دوربین‌های IP، تلفن‌های IP و نقاط دسترسی بی‌سیم، ارائه می‌دهد و قادر است تا حداکثر ۳۰ وات توان را به ازای هر پورت تأمین کند.

در پنل جلویی این محصول، ۸ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps و ۲ پورت آپلینک SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps تعبیه شده است.

عملکرد پایدار و قیمت مناسب این سوئیچ، آن را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در شبکه‌های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF-ECO


Product	Sepitam-PS208G-DF-ECO
Downlink Ports	8x10/100/1000BaseT PoE
MAC	2K
Uplink ports	2x10/100/1000BaseX SFP
Input Voltage	AC 110-264V, 50\60Hz
Management	Unmanaged
Forwarding Rate	1.488Mpps/port
Standards support	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af/ 802.3at/802.3ab
Dimensions (WxHxD)	202x140x45 (mm)
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Relative humidity	%10 ~ %95
Mounting type	Wall mount /Desktop/Rack mount
total power	120W
Warranty Period	36Month



دیاگرام

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS208G-DF-ECO

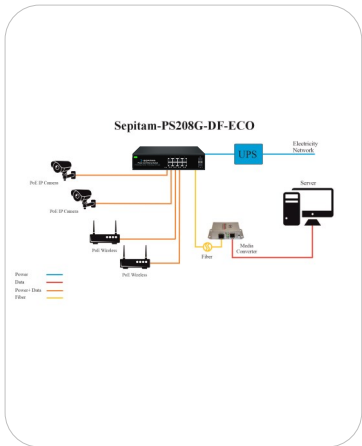



Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS216G-DF-ECO

این محصول یک سوئیچ PoE غیرمدیریتی ۱۶ پورت است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، توان را به صورت هوشمند به دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af/at) PoE+، مانند دوربین‌های IP، تلفن‌های IP و نقاط دسترسی بی‌سیم، ارائه می‌دهد و قادر است تا حداکثر ۳۰ وات توان را به ازای هر پورت تأمین کند.

در پنل جلویی این محصول، ۱۶ پورت شبکه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۲ پورت آپلیک SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

عملکرد پایدار و قیمت مناسب این سوئیچ، آن را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در شبکه‌های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS216G-DF-ECO


Product	Sepitam-PS216G-DF-ECO
Downlink Ports	16x10/100/1000BaseT PoE
MAC	8K
Uplink ports	2x10/100/1000BaseX SFP
Input Voltage	AC 110-264V, 50\60Hz
Management	Unmanaged
Forwarding Rate	1.488Mpps/port
Standards support	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af/ 802.3at/802.3ab
Dimensions (WxHxD)	312x185x46 (mm)
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Mounting type	Wall mount /Desktop/Rack mount
total power	240W
Warranty Period	36Month



دیاگرام

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS216G-DF-ECO

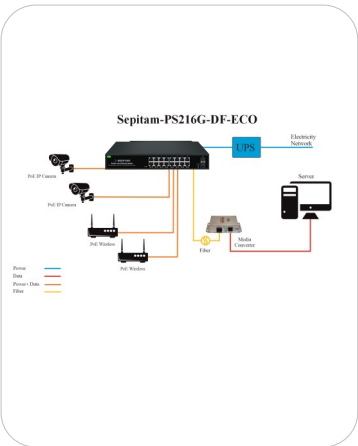



سوئیچ 24 پورت (Eco)

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS424G-DGDF-ECO



Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS224G-DF-ECO





Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS424G-DGDF-ECO

این محصول یک سوئیچ PoE غیرمدیریتی ۲۴ پورت است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، توان را به صورت هوشمند به دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af/at) PoE+، مانند دوربین‌های IP، تلفن‌های IP و نقاط دسترسی بی‌سیم، ارائه می‌دهد و قادر است تا حداکثر ۳۰ وات توان را به ازای هر پورت تأمین کند.

در پنل جلویی این محصول، ۲۴ پورت شبکه RJ۴۵ با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۲ پورت شبکه RJ۴۵ و ۲ پورت SFP برای آپلینک با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

عملکرد پایدار و قیمت مناسب این سوئیچ، آن را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در شبکه‌های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS424G-DGDF-ECO


Product	Sepitam-PS424G-DGDF-ECO
Downlink Ports	24x10/100/1000BaseT PoE
MAC	8K
Uplink ports	2x10/100/1000BaseT , 2x1000BaseX SFP
Input Voltage	AC 110-264V, 50\60Hz
Management	Unmanaged
Forwarding Rate	1.488Mpps/port
Standards support	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af/ 802.3at/802.3ab
Dimensions (WxHxD)	440x195x45 (mm)
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Relative humidity	%10 ~ %95
Mounting type	Wall mount /Desktop/Rack mount
total power	320W
Warranty Period	36Month



دیاگرام

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS424G-DGDF-ECO

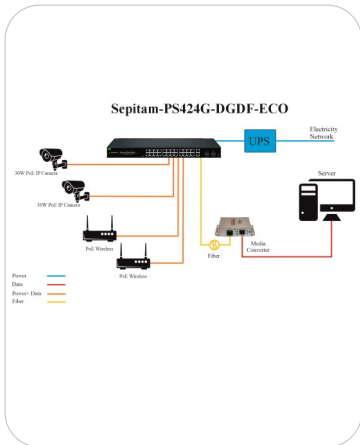



Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS224G-DF-ECO

این محصول یک سوئیچ PoE غیرمدیریتی ۲۴ پورت است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، توان را به صورت هوشمند به دستگاه‌های سازگار با استاندارد (IEEE ۸۰۲.۳af/at) PoE+، مانند دوربین‌های IP، تلفن‌های IP و نقاط دسترسی بی‌سیم، ارائه می‌دهد و قادر است تا حداکثر ۳۰ وات توان را به ازای هر پورت تأمین کند.

در پنل جلویی این محصول، ۲۴ پورت شبکه RJ۴۵ با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps و ۲ پورت آپلینک SFP با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps تعبیه شده است.

عملکرد پایدار و قیمت مناسب این سوئیچ، آن را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در شبکه‌های کوچک و متوسط، ادارات و منازل تبدیل کرده است

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS224G-DF-ECO


Product	Sepitam-PS224G-DF-ECO
Downlink Ports	24x10/100/1000BaseT PoE
MAC	8K
Uplink ports	2x10/100/1000BaseX SFP
Input Voltage	AC 110-264V, 50\60Hz
Management	Unmanaged
Forwarding Rate	1.488Mpps/port
Standards support	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af/ 802.3at/802.3ab
Dimensions (WxHxD)	440x195x45 (mm)
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Mounting type	Wall mount /Desktop/Rack mount
Relative humidity	%10 ~ %95
total power	320W
Warranty Period	36Month



دیاگرام

Eco Ethernet Switch

PN: Sepitam-PS224G-DF-ECO

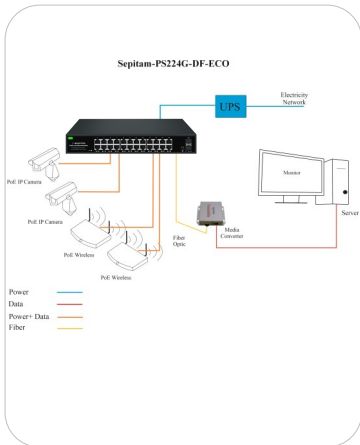



مدیا کانورتر



مدیا کانورتر SFP



مدیا کانورتر SC



مدیا کانورتر SC

Media Converter

PN: Sepitam-MC14E-DSC20



Media Converter

PN: Sepitam-MC11E-DSC20



Media Converter

PN: Sepitam-MC14E-SSC20





مدیا کانورتر SC

Media Converter

PN: Sepitam-MC11E-SSC20



Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-SSC20



Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-DSC20



1

2



Media Converter

PN: Sepitam-MC14E-DSC20

این مبدل توانایی تبدیل سیگنال اترنت بر بستر IP توسط ۴ پورت شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰Mbps به سیگنال قابل انتقال در بستر فیبر نوری را داشته و می‌تواند دامنه انتقال شما را تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهد.

این مدیا کانورتر به صورت لینکی بوده و دارای مائول SC دو کُر به صورت On board است. محصول مذکور دارای بالاترین استانداردهای ساخت بوده و به شما این اطمینان را می‌دهد که در هرگونه شرایط آب‌وهوایی از دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی‌گراد و در رطوبت ۵ تا ۹۰ درصد به انتقال داده‌های شما می‌پردازد.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Media Converter

PN: Sepitam-MC14E-DSC20


Product	Sepitam-MC14E-DSC20
Downlink Ports	4x10/100Base-T RJ45
Wavelength	1310nm, 850nm, 1550nm
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	110x96x30mm
Operating Temperature	-10°C ~ 55° C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone, Desktop
Uplink Ports	1x100BaseX Duplex SC fiber port
Relative humidity (without condensation)	5% ~ 95%
Weight	180gr
Warranty Period	36Month



دیاگرام

Media Converter

PN: Sepitam-MC14E-DSC20

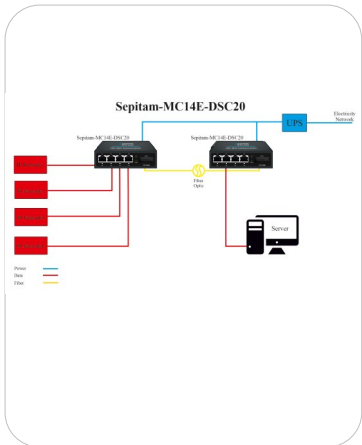



Media Converter

PN: Sepitam-MC14E-SSC20

این مبدل توانایی تبدیل سیگنال اترنت بر بستر IP توسط ۴ پورت شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps به سیگنال قابل انتقال در بستر فیبر نوری را داشته و می‌تواند دامنه انتقال شما را تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهد. این مدیا کانورتر به صورت لینکی بوده و دارای ماژول SC تک کُر و دو کُر به صورت On board است.

این مدیا کانورتر به صورت لینکی بوده و دارای ماژول SC تک کُر به صورت On board است. محصول مذکور دارای بالاترین استانداردهای ساخت بوده و به شما این اطمینان را می‌دهد که در هرگونه شرایط آب‌وهوایی از دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی‌گراد و در رطوبت ۵ تا ۹۰ درصد به انتقال داده‌های شما می‌پردازد.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Media Converter

PN: Sepitam-MC14E-SSC20

Sepitam-MC14E-SSC20





مشخصات

Media Converter

PN: Sepitam-MC14E-SSC20

Product	Sepitam-MC14E-SSC20
Downlink Ports	4x10/100Base-T RJ45
Wavelength	1310nm, 850nm, 1550nm
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	110x96x30mm
Operating Temperature	-10°C ~ 55° C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone,
Uplink Ports	1x100BaseX Simplex SC fiber
Relative humidity (without condensation)	5% ~ 95%
Weight	180gr
Warranty Period	36Month



Media Converter

PN: Sepitam-MC11E-DSC20

مدیا کانورتر مدل Sepitam-MC11E-DSC20، این مبدل توانایی تبدیل سیگنال اترنت بر بستر IP توسط یک پورت شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰Mbps به سیگنال قابل انتقال در بستر فیبر نوری را داشته و می‌تواند دامنه انتقال شما را تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهد.

این مدیا کانورتر به صورت لینکی بوده و دارای مژول SC دو کُر به صورت On board است.

محصول مذکور دارای بالاترین استانداردهای ساخت بوده و به شما این اطمینان را می‌دهد که در هرگونه شرایط آب‌وهوایی از دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی‌گراد و در رطوبت ۵ تا ۹۰ درصد به انتقال داده‌های شما می‌پردازد.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Media Converter

PN: Sepitam-MC11E-DSC20

Sepitam-MC11E-DSC20

Sepitam-MC11E-DSC20

Sepitam-MC11E-DSC20

WiFi Mesh antenna

Sepitam-MC11E-DSC20

Wireless



Fiber

2 Core

Sepitam-MC11E-DSC20

Sepitam-MC11E-DSC20

UPS

Electricity Network

Server

Power

Data

Fiber





مشخصات

Media Converter

PN: Sepitam-MC11E-DSC20

Product	Sepitam-MC11E-DSC20
Downlink Ports	1x10/100Base-T RJ45
Wavelength	1310nm/1550nm or 1490nm/1550nm
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	94x71x26mm
Operating Temperature	-10°C ~ 55° C
Mounting type	Stand Alone, Desktop
Uplink Ports	1x100BaseX Duplex SC fiber
Relative humidity (without condensation)	5% ~ 90%
Weight	150gr
Warranty Period	36Month



Media Converter

PN: Sepitam-MC11E-SSC20

این مبدل توانایی تبدیل سیگنال اترنت بر بستر IP توسط یک پورت شبکه با سرعت ۱۰۰/۱۰Mbps به سیگنال قابل انتقال در بستر فیبر نوری را داشته و می‌تواند دامنه انتقال شما را تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهد. این مدیا کانورتر به صورت لینکی بوده و دارای ماژول SC تک کُر به صورت On board است.

محصول مذکور دارای بالاترین استانداردهای ساخت بوده و به شما این اطمینان را می‌دهد که در هرگونه شرایط آب‌وهوایی از دمای ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی‌گراد و در رطوبت ۵ تا ۹۰ درصد به انتقال داده‌های شما می‌پردازد.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Media Converter

PN: Sepitam-MC11E-SSC20

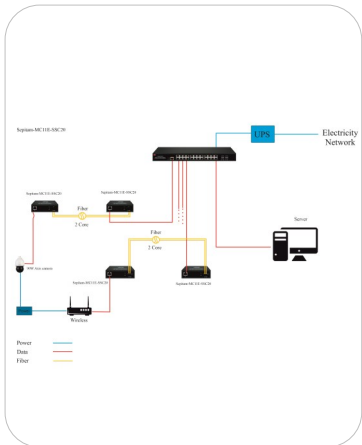



مشخصات

Media Converter

PN: Sepitam-MC11E-SSC20

Product	Sepitam-MC11E-SSC20
Downlink Ports	1x10/100Base-T RJ45
Wavelength	1310nm/1550nm
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	94x71x26mm
Operating Temperature	-10°C ~ 55° C
Mounting type	Stand Alone, Desktop
Uplink Ports	1x100BaseX Simplex SC fiber
Relative humidity (without condensation)	5% ~ 90%
Weight	150gr
Warranty Period	36Month



Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-SSC20

این مبدل توانایی تبدیل سیگنال اترنت بر بستر IP توسط یک پورت شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps به سیگنال قابل انتقال در بستر فیبر نوری را داشته و می‌تواند دامنه انتقال شما را تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهد. این مدیا کانورتر به صورت لینکی بوده و دارای ماژول SC تک گر به صورت On board است.

محصول مذکور دارای بالاترین استانداردهای ساخت بوده و به شما این اطمینان را می‌دهد که در هرگونه شرایط آب‌وهوایی از دمای ۰ تا +۶۵ درجه سانتی‌گراد و در رطوبت ۵ تا ۹۰ درصد به انتقال داده‌های شما می‌پردازد.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-SSC20

Sepitam-MC11G-SSC20





مشخصات

Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-SSC20

Product	Sepitam-MC11G-SSC20
Downlink Ports	1x10/100/1000Base-T RJ45
Wavelength	1310nm/1550nm
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	94x71x26mm
Operating Temperature	0°C ~ 65° C
Mounting type	Wall mount, Desktop
Uplink Ports	1x1000BaseX Simplex SC fiber
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 90%
Weight	180gr
Warranty Period	36Month



Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-DSC20

این مبدل توانایی تبدیل سیگنال اترنت بر بستر IP توسط یک پورت شبکه با سرعت 10/100/1000 Mbps به سیگنال قابل انتقال در بستر فیبر نوری را داشته و می‌تواند دامنه انتقال شما را تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهد.

این مدیا کانورتر به صورت لینکی بوده و دارای ماژول SC دو کُر به صورت On board است.

محصول مذکور دارای بالاترین استانداردهای ساخت بوده و به شما این اطمینان را می‌دهد که در هرگونه شرایط آب‌وهوایی از دمای ۰ تا +۶۵ درجه سانتی‌گراد و در رطوبت ۰ تا ۹۰ درصد به انتقال داده‌های شما می‌پردازد.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Media Converter

PN: PN: Sepitam-MC11G-DSC20

Sepitam-MC11G-DSC20





مشخصات

Media Converter

PN: PN: Sepitam-MC11G-DSC20

Product	Sepitam-MC11G-DSC20
Downlink Ports	1x10/100/1000Base-T RJ45
Wavelength	1x1000BaseX SC fiber port
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	116x99x25.5mm
Operating Temperature	0°C ~ 65° C
Mounting type	Wall mount, Desktop
Uplink Ports	1x1000BaseX Duplex SC fiber
Relative humidity (without	0% ~ 90%
Weight	180gr
Warranty Period	36Month



Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-SSF

این مبدل توانایی تبدیل سیگنال اترنت بر بستر IP توسط ۱ پورت شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps به سیگنال قابل انتقال در بستر فیبر نوری را داشته و می‌تواند دامنه انتقال شما را تا ۸۰ کیلومتر بدون تکرارکننده افزایش دهد. این مدیا کانورتر تمامی استانداردهای لازم جهت کارکرد صحیح در شبکه را دارا می‌باشد.

محصول مذکور دارای بالاترین استانداردهای ساخت بوده و به شما این اطمینان را می‌دهد که در هرگونه شرایط آب‌وهوایی از دمای ۰ تا +۶۵ درجه سانتی‌گراد و در رطوبت ۵ تا ۹۰ درصد به انتقال داده‌های شما می‌پردازد.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-SSF

Product	Sepitam-MC11G-SSF
Downlink Ports	1x10/100/1000Base-T RJ45
Wavelength	1310nm, 850nm, 1550nm
Input Voltage	DC5V, 2A
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	116x99x25.5mm
Operating Temperature	0°C ~ 65° C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone
Uplink Ports	1x1000Base-X SFP
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 90%
Weight	180gr
Warranty Period	36Month




دیاگرام

Media Converter

PN: Sepitam-MC11G-SSF

Sepitam-MC11G-SSF





Fiber Optic Converter



کانورتر USB



کانورتر ویدئو آنالوگ



کانورتر ACT



کانورتر تلفن



کانورتر دیتای سریال



کانورتر VGA





مبدل فیبر نوری



کانورتر USB & HDMI





کانورٹر ویڈیو آنالوگ

Video On Fiber

PN: Sepitam-1V1bD-T/R



Video On Fiber

PN: Sepitam-4V1bD1A1PE-T/R



Video On Fiber

PN: Sepitam-8V1bD1A1PFE-T/R





Video On Fiber

PN: Sepitam-1V1bD-T/R

مبدل ویدیوهای آنالوگ تک کاناله و دیتای دوطرفه تک کاناله، از فناوری های پیشرفته آنالوگ و دیجیتال برای پیگیری انتقال داده های دو طرفه با کارایی بالا از طریق فیبر نوری استفاده می کنند. فرستنده و گیرنده می تواند سیگنال های بیش از ۲۰/۱۰۰ کیلومتر را روی فیبر ارسال کند.

این پیوند در محیط های با دمای بحرانی (بسیار بالا و خیلی کم) به درستی کار می کند و سال ها بدون کاهش کیفیت مورد انتظار کار می کند.

این تجهیزات از منظر دستگاه ویدیویی جلویی کاملاً شفاف است. فقط یک هسته فیبر برای انتقال تمام سیگنال های ذکر شده استفاده می شود که می تواند هر نوع کابل فیبری باشد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Video On Fiber

PN: Sepitam-1V1bD-T/R





مشخصات

Video On Fiber

PN: Sepitam-1V1bD-T/R

Product	Sepitam-1V1bD-T/R
Downlink Ports	1xVideo BNC connector +1x Bidirectional Data+1xAudio +
Communication Standards	Compatible with NTSC, PAL, and SECAM video signals Sampling rate up to 20MSPS and uncompressed video transmission (NRZ method)
Input Voltage	AC 180~260V 50-60Hz / DC - 48V +24V
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	485x140x45mm
Operating Temperature	-20C ~ 75° C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone,
Uplink Ports	1x1000Base-X SFP
Relative humidity (without	0% ~ 95%
Weight	180gr
Warranty Period	36Month



Video On Fiber

PN: Sepitam-8V1bD1A1PFE-T/R

این محصول دارای هشت کانال ویدئو، یک کانال دیتای RS485 به صورت دو طرفه، یک کانال دو طرفه صوت، یک کانال تلفن و یک پورت اترنت Mbps 10/100 می باشد. این محصول به صورت لینک فرستنده و گیرنده ارائه شده و می تواند سیگنال ها را تا مسافت بیش از 100 کیلومتر انتقال دهد.

این محصول قادر است در محیط های با دمای بحرانی (بسیار بالا و خیلی پایین) به درستی و بدون افت کیفیت کار کند. این دستگاه قادر است تا تمامی سیگنال های ذکر شده را تنها بر روی یک کر فیبر نوری انتقال دهد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Video On Fiber

PN: Sepitam-8V1bD1A1PFE-T/R





مشخصات

Video On Fiber

PN: Sepitam-8V1bD1A1PFE-T/R

Product	Sepitam-8V1bD1A1PFE-T/R
Downlink Ports	8xVideo BNC connector +1x Bidirectional Data+1xAudio +
Communication Standards	The video interface supports PAL / NTSC / SECAM full system compatibility and broadcast level
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Operating Temperature	-20°C ~ 75°C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone,
Uplink Ports	1x1000Base FC
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 95%
Video input and output interface	8x BNC connector
Warranty Period	36Month



Video On Fiber

PN: Sepitam-FV1bD1A1PE-T/R

این محصول می تواند ۴ کانال ویدئو، ۱ کانال دیتا دوطرفه، ۱ پورت اترنت ۱۰/۱۰۰Mbps و ۴ کانال تلفن را بر بستر فیبرنوری تا مسافت ۱۰۰ کیلومتر انتقال دهد. این محصول به صورت نقطه به نقطه است و همچنین این مبدل با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و بدون فشردگی سازی سیگنال را با پشتیبانی از استاندارد PAL و NTSC منتقل می کند.

این فرستنده و گیرنده نوری به راحتی با نشانگر LED وضعیت کارایی دستگاه را بدون هیچ گونه تنظیم الکتریکی یا نوری به نمایش می گذارد. این محصول قابلیت نصب در رک را داشته و قابل سفارش به صورت (۲U/۴U) می باشد. استفاده از این دستگاه در سازمان ها و ادارات و مراکز نیمه صنعتی یک راه حل بهینه و مقرون به صرفه و با کارایی بالا می باشد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

Video On Fiber

PN: Sepitam-4V1bD1A1PE-T/R

Sepitam-4V1bD-T/R





مشخصات

Video On Fiber

PN: Sepitam-FV1bD1A1PE-T/R

Product	PN: Sepitam-4V1bD1A1PE-T/R
Downlink Ports	4xVideo BNC connector +1x Bidirectional Data+1xAudio + 1x
Communication Standards	Compatible with NTSC, PAL, and SECAM video signals Sampling rate up to 20MSPS and uncompressed video transmis-
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Operating Temperature	-20°C ~ 75°C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone,
Uplink Ports	1x1000Base FC/SC
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 95%
Video input and output interface	4x BNC connector
Warranty Period	36Month



کانورٹر USB

HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-1HDIYU1A-FC-T/R



HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-USBY.0-T/R





HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-1HDYU1A-FC-T/R

مبدل نوری Sepitam-1HDYU1A-FC-T/R با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و بدون فشردگی، ۱ کانال تصویر HDMI به همراه ۱ کانال صوت استریو و دو پورت USB را بر روی یک تار فیبر نوری تا ۲۰ کیلومتر منتقل می‌کند.

این دستگاه با پشتیبانی از استاندارد انتقال تصویر HDMI ۱.۳ و HDCP ۱.۲ و همراه پروتکل USB، تضمین می‌دهد که تمامی سیگنال‌های ورودی را بدون تداخل و تأخیر، به همراه صوت، به صورت پیش‌فرض تا ۲۰ کیلومتر انتقال دهد. از ویژگی‌های مهم این دستگاه می‌توان به انتقال پروتکل USB برای ارتباط PC، کیبورد، موس اشاره نمود.

همچنین از دیگر قابلیت‌های مهم این دستگاه علاوه بر شناسایی و پیکربندی خودکار صفحه‌نمایش و مصرف پایین انرژی، مجهز بودن تمامی کارت‌های واسطه به محافظت از رعدوبرق، برای افزایش قابلیت پایداری دستگاه می‌توان نام برد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-1HD2U1A-FC-T/R

Product	Sepitam-1HD2U1A-FC-T/R
USB interface	USB Female Type A Connector
Dimensions (WxHxD)	118x78x30mm
Input Voltage	AC220V, DC-48V
Management	Unmanaged
Input / output interface	1 channel optical port, 1 channel HDMI port, 1 channel analog audio port, 2-channel
Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone,
Uplink Ports	1x 1000Base-X FC
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 95%
Warranty Period	36Month



HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-USB2.0-T/R

مبدل نوری USB2.0-T/R به صورت لینک فرستنده و گیرنده ارائه می‌شود.

دیتا از طریق دستگاه فرستنده با فیبر نوری در حالت Single Mode یا Multi Mode به گیرنده منتقل شده و به چهار پورت USB گسترش می‌یابد. از نوع ۲.۰ برای دوربین‌ها، هارددیسک، چاپگر، اسکنر، دستگاه‌های صوتی، صفحه‌نمایش لمسی، کنترل‌کننده‌های بازی و سایر دستگاه‌ها پشتیبانی می‌کند و از USB 1.1/USB 2.0 رو به پایین پشتیبانی نمی‌کند.

از این محصول می‌توان در بسیاری از زمینه‌ها مانند: کنفرانس ویدئویی، انتشار اطلاعات چندرسانه‌ای، ادارات دولتی، سیستم پزشکی، نمایشگاه تجاری، سالن عملکرد چندرسانه‌ای، نظارت بر امنیت، خدمات عمومی و غیره استفاده کرد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-USB2.0-T/R

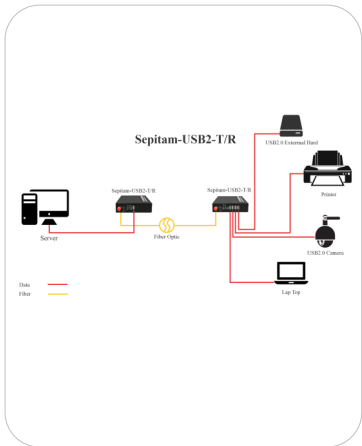



مشخصات

HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-USB2.0-T/R

Product	Sepitam-USB2.0-T/R
USB interface	USB Female Type A Connector
Dimensions (WxHxD)	140x110x31mm
Input Voltage	AC220V, DC-48V/DC24V
Management	Unmanaged
Input / output interface	1x USB 2.0 Female Type A Connector + 4x USB 2.0 Female Type A Connector
Operating Temperature	-10°C ~ 60°C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone,
Uplink Ports	1x 1000Base-X FC
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 95%
Warranty Period	36Month



کانورٹر تلفن

Phone on Fiber

PN: Sepitam-۳۲P۴FE۴E۱-T/R-SFP



Phone on Fiber

PN: Sepitam-۸P۱FE-T/R





Phone on Fiber

PN: Sepitam-30P4FE4E1-T/R-SFP

این محصول یک مبدل تلفن دارای ۳۰ کانال تلفن بر بستر فیبر نوری می‌باشد که از تکنولوژی FXO و FXS پشتیبانی می‌کند، همچنین دارای ۴ کانال E1 و ۴ پورت شبکه با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps که می‌تواند از قابلیت انتقال دیتای VLAN پشتیبانی کند. این دستگاه می‌تواند دامنه انتقال سیگنال شما را از ۲ تا ۱۲۰ کیلومتر افزایش دهد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Phone on Fiber

PN: Sepitam-30P4FE4E1-T/R-SFP

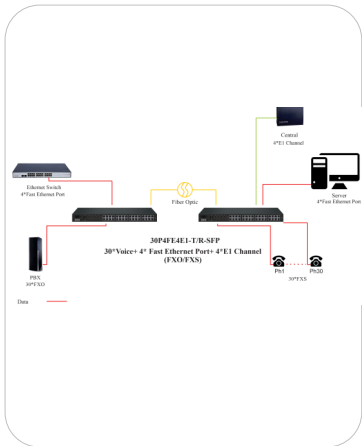



مشخصات

Phone on Fiber

PN: Sepitam-30P4FE4E1-T/R-SFP

Product	Sepitam-30P4FE4E1-T/R-SFP
Uplink Port	1x 1000Base-X SFP
Dimensions (WxHxD)	485x138x45mm
Input Voltage	AC 180~260V 50-60Hz - DC-
Management	Unmanaged
Input / output interface	32xFX0/FXS RJ45+ 4X10/100Base-T RJ45 +4xE1 (75-12ohm)+
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C
Mounting type	Rack mount, Stand Alone,
Communication Standards	Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) E1 interface comply with G.703
Relative humidity (without condensation)	5% ~ 95%
Warranty Period	36Month



Phone on Fiber

PN: Sepitam-8P1FE-T/R

این محصول یک مبدل تلفن دارای ۸ کانال تلفن بر بستر فیبر نوری می‌باشد که از تکنولوژی FXO و FXS پشتیبانی می‌کند. همچنین دارای یک پورت با سرعت ۱۰/۱۰۰ Mbps که می‌تواند از قابلیت انتقال دیتای VLAN پشتیبانی کند. این دستگاه می‌تواند دامنه انتقال سیگنال شما را از ۲ تا ۱۲۰ کیلومتر افزایش دهد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Phone on Fiber

PN: Sepitam-8P1FE-T/R





مشخصات

Phone on Fiber

PN: Sepitam-8P1FE-T/R

Product	Sepitam-8P1FE-T/R
Uplink Port	1x 1000Base-X FC
Downlink Ports	8xFSO/FXS RJ11 + 1x10/100Base-T RJ45
FXS/FXO Phone interface	8x FXO/FXS
Input Voltage	DC 5V1A
Management	Unmanaged
Input / output interface	8xFXO/FXS RJ11 + 1x10/100Base-T RJ45 + 1x 1000Base-X FC
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone,
Communication Standards	Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN)
Relative humidity (without condensation)	5% ~ 95%
Warranty Period	36Month



ACT On Fiber

PN: Sepitam-1V1bD-T/R-ACT

این محصول دارای یک کانال ویدئو HD-AHD/CVI و یک کانال دیتای RS485 به صورت دوطرفه می باشد که وظیفه انتقال دیتا بر بستر فیبر نوری را دارد.

این محصول به صورت لینک ارائه شده و می تواند سیگنال ها را تا مسافت بیش از ۱۰۰ کیلومتر منتقل کند. این دستگاه قادر است تا تمامی سیگنال های ذکر شده را تنها بر روی یک کر فیبر نوری انتقال دهد. از این دستگاه در سازمان ها و ادارات و مراکز نیمه صنعتی یک راه حل بهینه و مقرون به صرفه با کارایی بالا می باشد.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت




دیاگرام

ACT On Fiber

PN: Sepitam-1V1bD-T/R-ACT

Sepitam-1V1bD-T/R-ACT





VGA On Fiber

PN: Sepitam-1V-VGA

این محصول یک مبدل فیبر نوری است که دارای یک پورت VGA می باشد که اطلاعات را از طریق فیبر نوری منتقل می کند.

این محصول از پیشرفته ترین فناوری تراشه های پرسرعت فرستنده های ویدئویی دیجیتال و فیبر نوری، غیر فشرده، همگام سازی و فرایند سیگنال باکیفیت بالا بهره می برد.

این محصول همچنین در شرایط سخت پایدار است و این کالا را می توان در حالت بیرونی بدون هیچ گونه افت کیفیت کار استفاده کرد. این فرستنده و گیرنده باکیفیت بالا می تواند بسیاری از پروتکل های VGA را با وضوح های مختلف بدون هیچ گونه پیکربندی در سایت ارسال کند. این دستگاه نیاز به برنامه ریزی نداشته و به صورت Plug & Play نصب می شود.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

VGA On Fiber

PN: Sepitam-1V-VGA





مشخصات

VGA On Fiber

PN: Sepitam-1V-VGA

Product	Sepitam-1V-VGA
Uplink Port	1x1000Base FC/ST
Downlink Ports	1xVGA
Video input and output interface	1x VGA+1x1000Base FC/ST
Input Voltage	DC 5V1A
Management	Unmanaged
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Operating Temperature	-20°C ~ 75°C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 95%
Warranty Period	12Month



Serial Data

PN: Sepitam-1bV-FSK-T/R

محصولات ویدئویی دوطرفه تک Channel با بهره گیری از جدیدترین فناوری های انتقال ویدیوی دیجیتال بر بستر فیبر نوری، امکان ارسال همزمان، بدون افت کیفیت و بدون فشردن سازی سیگنال های ویدئویی با کیفیت بالا را بر روی انواع کابل های فیبر نوری فراهم میکنند. این دستگاهها به سادگی و بدون نیاز به تنظیمات پیچیده، از طریق LED های تعبیه شده، وضعیت عملکرد را نمایش می دهند. قابلیت نصب مستقل یا در رک های U/۴U، انعطاف پذیری بالایی را برای کاربردهای مختلف فراهم میکند.

دیagram

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

Serial Data

PN: Sepitam-1bV-FSK-T/R



Data
FSK
Fiber
UPS



مشخصات

Serial Data

PN: Sepitam-1bV-FSK-T/R

Product	Sepitam-1bV-FSK-T/R
Uplink Port	1x1000Base FC
Downlink Ports	1xVideo BNC connector +1x Bidirectional Data+1xAudio + 1x
Video input and output interface	1x BNC connector
Input Voltage	DC5V 2A
Management	Unmanaged
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Operating Temperature	-20°C ~ 75°C
Mounting type	Wall mount, Stand Alone
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 95%
Warranty Period	36Month



HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-1HD2U1bD1bA-XF-T/R

مبدل نوری ۴K - ۱۰G - Sepitam-1HD2U1bD1bA-XF-T/R با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و بدون فشردگی، ۱ کانال تصویر HDMI به همراه یک کانال صوت استریو، یک پورت USB و یک کانال دیتا سریال را بر روی یک تار فیبر نوری تا ۲۰ کیلومتر منتقل می‌کند. این دستگاه با پشتیبانی از استاندارد انتقال تصویر HDMI ۱.۳ و HDCP ۱.۲ به همراه پروتکل USB، تضمین می‌دهد که تمامی سیگنال‌های ورودی را بدون تداخل و تأخیر، به همراه صوت، به صورت پیش‌فرض تا ۲۰ کیلومتر انتقال دهد. از ویژگی‌های مهم این دستگاه می‌توان به پشتیبانی از رزولوشن Full HD (high-definition) با وضوح ۱۹۲۰*۱۰۸۰ و نرخ فریم ۶۰ هرتز، انتقال پروتکل USB برای ارتباط PC، کیبورد، موس اشاره نمود. همچنین از دیگر قابلیت‌های مهم این دستگاه علاوه بر شناسایی و پیکربندی خودکار صفحه‌نمایش و مصرف پایین انرژی، مجهز بودن تمامی کارت‌های واسطه به محافظت از رعدوبرق، برای افزایش قابلیت پایداری دستگاه می‌توان نام برد.

دیاگرام

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



دیاگرام

HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-1HD2U1bD1bA-XF-T/R





مشخصات

HDMI and USB on Fiber

PN: Sepitam-1HD2U1bD1bA-XF-T/R

Product	Sepitam-1HD2U1bD1bA-XF-T/R
Uplink Ports	+1x10GBaseX SFP
Support Resolution	4096x2160x30Hz backward
Optical fiber Interface	+1x 10GBase-X SFP
Communication Standards	4096x2160x30Hz backward
USB interface	1x USB Female Type B Connector
Data Interface	1x bidirectional RS232
Management	Unmanaged
Dimensions (WxHxD)	167x110x28mm
Input Voltage	DC 12V1A
Type of data	RS232
Operating Temperature	-20°C ~ 70°C
Input / output interface	1x HDMI +1x HDMI Loop Back
Mounting type	Wall mount, Stand Alone, Desktop
Relative humidity (without condensation)	0% ~ 95%
Warranty Period	36Month



ماژول فیبرر نوری SFP

SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-1۲۰Km



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-۸۰Km



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-F۰Km



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-Y۰Km





ماژول فیبرر نوری SFP

SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-DX-۲۰KM



SFP

PN: Sepitam-SFP1۰G-SM-DX-۲۰KM



SFP

PN: Sepitam-ISFP1G-SM-SX-۲۰KM



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-MM-DX-۲KM



1

2



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-120Km

فرستنده Sepitam-SFP1G-SM-SX-120KM وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال‌های نوری را به صورت Single Mode دارد. با استفاده از این ماژول فیبر SFP می‌توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری به صورت LC تا ۱۲۰ کیلومتر افزایش دهید. این محصول به صورت لینک ارائه شده و از سرعت ۱.۲۵ Gbps به صورت Full Duplex پشتیبانی کرده و الزامات ایمنی لیزر کلاس A و استانداردهای SFP(MSA) و SFF-۸۴۷۲ را برآورده می‌کنند. همچنین پشتیبانی از مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌باشد. این SFP قابلیت استفاده در محیط‌های نیمه صنعتی را داشته و راه حل خوب و مقرون به صرفه‌ای برای انتقال دیتا بر بستر فیبر می‌باشد.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-120Km

Product	Sepitam-SFP1G-SM-SX-120Km
Optical fiber Interface	LC Simplex
Transmission band width / rate	1.25Gbps/1.0625Gbps
Communication Standards	Dual data-rate of 1.25Gbps/1.063Gbps operation 1310nm DFB laser and PIN photodetector for 120km transmission Compliant with SFP MSA and SFF- 8472 with simplex LC or SC receptacle
Transmission Distance	120km
Operating Temperature	0°C ~ 70 °C
Warranty Period	12Month



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-80Km

فرستنده Sepitam-SFP1G-SM-SX-80KM وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال‌های نوری را به صورت Single Mode دارد. با استفاده از این ماژول فیبر SFP می‌توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری به صورت LC تا 80 کیلومتر افزایش دهید. این محصول به صورت لینک ارائه شده و از سرعت 1.25 Gbps به صورت Full Duplex پشتیبانی می‌کند. همچنین پشتیبانی از مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌باشد. این SFP قابلیت استفاده در محیط‌های نیمه صنعتی را داشته و راه حل خوب و مقرون به صرفه‌ای برای انتقال دیتا بر بستر فیبر می‌باشد.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-80Km

Product	Sepitam-SFP1G-SM-SX-80Km
Optical fiber Interface	LC Simplex
Transmission band width / rate	1.25Gbps/1.0625Gbps
Communication Standards	Dual data-rate of 1.25Gbps/1.063Gbps operation 1310nm DFB laser and PIN photodetector for 80km transmis- sion Compliant with SFP MSA and SFF- 8472 with simplex LC or SC receptacle
Transmission Distance	80km
Operating Temperature	0°C ~ 70 °C
Warranty Period	12Month



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-40Km

فرستنده Sepitam-SFP1G-SM-SX-40KM وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال‌های نوری را به صورت Single Mode دارد. با استفاده از این ماژول فیبر SFP می‌توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری به صورت LC تا 40 کیلومتر افزایش دهید. این محصول به صورت لینک ارائه شده و از سرعت 1.25 Gbps به صورت Full Duplex می‌کند.

همچنین پشتیبانی از مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌باشد. این SFP قابلیت استفاده در محیط‌های نیمه صنعتی را داشته و راه حل خوب و مقرون به صرفه‌ای برای انتقال دیتا بر بستر فیبر می‌باشد.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-40Km

Product	Sepitam-SFP1G-SM-SX-40Km
Optical fiber Interface	LC Simplex
Transmission band width / rate	1.25Gbps/1.0625Gbps
Communication Standards	Dual data-rate of 1.25Gbps/1.063Gbps operation 1310nm DFB laser and PIN photodetector for 40km transmission
Transmission Distance	40km
Operating Temperature	0 C ~ 70 C
Warranty Period	12Month



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-20Km

فرستنده Sepitam-SFP1G-SM-SX-20KM وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال‌های نوری را به صورت Single Mode دارد. با استفاده از این ماژول فیبر SFP می‌توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری به صورت LC تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهید. این محصول به صورت لینک ارائه شده و از سرعت ۱.۲۵ Gbps به صورت Full Duplex پشتیبانی کرده و الزامات ایمنی لیزر کلاس A و استانداردهای SFP(MSA) و SFF-۸۴۷۲ را برآورده می‌کنند. همچنین پشتیبانی از مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌باشد. این SFP قابلیت استفاده در محیط‌های نیمه صنعتی را داشته و راه حل خوب و مقرون به صرفه‌ای برای انتقال دیتا بر بستر فیبر می‌باشد.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-SX-20Km

Product	Sepitam-SFP1G-SM-SX-20Km
Optical fiber Interface	LC Simplex
Transmission band width / rate	1.25Gbps/1.0625Gbps
Communication Standards	Dual data-rate of 1.25Gbps/1.063Gbps operation 1310nm DFB laser and PIN photodetector for 20km transmission
Transmission Distance	20km
Operating Temperature	0 C ~ 70 C
Warranty Period	12Month



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-DX-20KM

فرستنده Sepitam-SFP1G-SM-DX-20KM وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال‌های نوری را به صورت Single Mode دارد. با استفاده از این ماژول فیبر SFP می‌توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری به صورت LC تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهید.

این محصول از سرعت ۱.۲۵ Gbps به صورت Full Duplex پشتیبانی کرده و الزامات ایمنی لیزر کلاس A و استانداردهای SFP (MSA) و SFF-۸۴۷۲ را برآورده می‌کنند و همچنین پشتیبانی از مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌باشد.

این SFP قابلیت استفاده در محیط‌های نیمه صنعتی را داشته و راه حل خوب و مقرون به صرفه‌ای برای انتقال دیتا بر بستر فیبر می‌باشد

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

SFP

PN: Sepitam-SFP1G-SM-DX-20KM

Product	Sepitam-SFP1G-SM-DX-20KM
Optical fiber Interface	LC Duplex
Transmission band width / rate	1.25Gbps
Communication Standards	Dual data-rate of 1.25Gbps/1.063Gbps operation 1550nm DFP laser and PIN photo detector for 20km transmission 1310nm FP laser and PIN photo
Transmission Distance	20km
Operating Temperature	0 C ~ 70 C
Warranty Period	12Month



SFP

PN: Sepitam-SFP10G-SM-DX-20KM

فرستنده Sepitam-SFP10G-SM-DX-20KM وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال‌های نوری را به صورت Single Mode دارد. با استفاده از این ماژول فیبر SFP می‌توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری به صورت LC تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهید. این محصول از سرعت ۱۰ Gbps به صورت Full Duplex پشتیبانی کرده و الزامات ایمنی لیزر کلاس A و استانداردهای SFP(MSA) و SFF-۸۴۷۲ را برآورده می‌کنند و همچنین پشتیبانی از مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌باشد.

این SFP قابلیت استفاده در محیط‌های نیمه‌صنعتی را داشته و راه‌حل خوب و مقرون‌به‌صرفه‌ای برای انتقال دیتا بر بستر فیبر می‌باشد.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

SFP

PN: Sepitam-SFP10G-SM-DX-20KM

Product	Sepitam-SFP10G-SM-DX-20KM
Optical fiber Interface	LC Duplex
Transmission band width / rate	10Gbps
Communication Standards	Supports 9.95 to 10.5Gb/s bit rates - Duplex LC connector Hot pluggable SFP+ footprint Uncooled 1310nm DFB transmitter, PIN photo-detector Applicable for 20km SMF connection Low power consumption, < 1W
Transmission Distance	20km
Operating Temperature	0C ~ 70 C
Warranty Period	12Month



SFP

PN: Sepitam-ISFP1G-SM-SX-20KM

فرستنده Sepitam-ISFP-SM-SX-۲۰KM وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال‌های نوری را به صورت Single Mode دارد. با استفاده از این ماژول فیبر SFP می‌توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری به صورت LC تا ۲۰ کیلومتر افزایش دهید. این محصول به صورت لینک ارائه شده و از سرعت ۱.۲۵ Gbps به صورت Full Duplex پشتیبانی کرده و الزامات ایمنی لیزر کلاس A و استانداردهای SFP(MSA) و SFF-۸۴۷۲ را برآورده می‌کنند. همچنین پشتیبانی از مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌باشد. این SFP قابلیت استفاده در محیط‌های صنعتی را داشته و راه‌حل خوب و مقرون‌به‌صرفه‌ای برای انتقال دیتا بر بستر فیبر می‌باشد.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

SFP

PN: Sepitam-ISFP1G-SM-SX-20KM

Product	Sepitam-ISFP1G-SM-SX-20KM
Optical fiber Interface	LC Simplex
Transmission band width / rate	1.25Gbps
Communication Standards	Dual data-rate of 1.25Gbps/1.063Gbps operation 1550nm DFP laser and PIN photo detector for 20km transmission 1310nm FP laser and PIN photo detector for 20km transmission
Transmission Distance	20km
Operating Temperature	-20C ~ 85 C
Warranty Period	12Month



SFP

PN: Sepitam-SFP1G-MM-DX-2KM

فرستنده Sepitam-SFP1G-MM-DX وظیفه تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال‌های نوری را به صورت Multi Mode دارد. با استفاده از این ماژول فیبر SFP می‌توانید مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری به صورت LC تا ۲ کیلومتر افزایش دهید.

این محصول از سرعت ۱.۲۵ Gbps به صورت Full Duplex پشتیبانی کرده و الزامات ایمنی لیزر کلاس A و استانداردهای SFP (MSA) و SFF-۸۴۷۲ را برآورده می‌کنند

همچنین پشتیبانی از مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌باشد. این SFP قابلیت استفاده در محیط‌های نیمه صنعتی را داشته و راه حل خوب و مقرون به صرفه‌ای برای انتقال دیتا بر بستر فیبر می‌باشد.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

SFP

PN: Sepitam-SFP1G-MM-DX-2KM

Product	Sepitam-SFP1G-MM-DX-2KM
Optical fiber Interface	DX Simplex
Transmission band width / rate	1.25Gbps
Communication Standards	850nm VCSEL laser and PIN photodetector Up to 1.25Gbps data rate operation Compliant with SFP MSA and SFF-8472 with duplex LC receptacle
Transmission Distance	550m/2km
Operating Temperature	0 C ~ 70 C
Warranty Period	12Month



محصولات سفارشی

Converter

PN: Sepitam-30P on E1



Box

PN: Sepitam-B80H56W45D



OTN

PN: SEPITAM-OTN-1000A





Converter

PN: Sepitam-30P on E1

این محصول یک مبدل تلفن ۳۰ کانال بر بستر E1 می باشد که از تکنولوژی FXO و FXS پشتیبانی می کند. این دستگاه قابلیت تشخیص وضعیت خط و نمایش آن از طریق نمایشگر LED و همچنین قابلیت پشتیبانی از استاندارد HDB۳ و Clock Master و Clock Line رابه همراه دارد.

محصولات سفارشی ما شامل گستره وسیعی از محصولات است و این فقط یک نمونه از آن است که مطابق با نیاز پروژه های شما ابتدا امکان سنجی و سپس سفارشی سازی می شوند.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

Converter

PN: Sepitam-30P on E1

Product	Sepitam-30P on E1
Input / output interface	30xFXO/FXS RJ45 onE1(75-12ohm)
E1 Interface	Interface Rate: n*64Kbps±50ppm
Input Voltage	AC 180~260V 50-60Hz - DC-48 /+24
Standard	Interface Standard: comply with
Dimensions (WxHxD)	485x138x45mm
Design / Protection class	Metal Housing/ IP30
Relative humidity	%5~%95
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C
Warranty Period	36Month



Box

PN: Sepitam-B80H56W45D

باکس بارانی مقاوم و با طراحی بهینه برای کاربردهای صنعتی و تجاری است.

این باکس با ابعاد ۵۶x۴۵x۸۰ سانتی‌متر، یک انتخاب ایده‌آل برای محافظت از تجهیزات و دستگاه‌های حساس در برابر رطوبت و شرایط جوی سخت است. این محصول با طراحی ویژه و ساختار مقاوم، می‌تواند در محیط‌های صنعتی و تجاری مختلف به کار رود و از آن‌ها در برابر باران، رطوبت، گرد و غبار و سایر عوامل محیطی محافظت کند.

مشخصات

مشاهده در سایت



مشخصات

Box

PN: Sepitam-B80H56W45D

Product	PN: Sepitam-B80H56W45D
Height	80 cm
Width	56cm
Depth	445cm
Unit	13
Type of deployment	دیواری



WDM

PN: SEPITAM-OTN-1000A

این محصول یک سیستم شبکه انتقال فیبر برای سیستم های MAN/WAN است که به شما امکان می دهد تا با مدیریت سیستم شبکه فیبر نوری، از آن به طور کارآمدتری استفاده کنید و سرویس های مختلف را به طور همزمان ارائه دهید.

با استفاده از تکنولوژی WDM، امکان انتقال چندین سرویس را بر روی یک فیبر واحد فراهم می کند و به طور قابل توجهی در مصرف فیبر نوری صرفه جویی می کند.

این سیستم از طیف وسیعی از سرویس ها با سرعت 100Mb/s تا 10Gb/s پشتیبانی می کند و نیاز به تجهیزات جداگانه برای هر سرویس را از بین می برد.

مشخصات

مشاهده در سایت

دانلود دیتا شیت



مشخصات

WDM

PN: SEPITAM-OTN-1000A

Product	SEPITAM-OTN-1000A
Transmission Distance	80km
Wave Length	CWDM:1271nm~1611nm/DWDM:C Band, 100 GHZ or 50 GHZ
Relative humidity	%5~%95
Operating Temperature	-10°C ~ 60°C
Warranty Period	36Month



Ethernet Converter



HDMI-En/De



Extender Ethernet



Serial to Ethernet



EOC Converter



Extender Eternet

PN: Sepitam-Eo2L1U4/ Eo2L4U1

این محصول توسعه دهنده شبکه (مبدل اکستندر اترنت) ۱۰/۱۰۰ Mbps بر روی کابل UTP است. این دستگاه امکان گسترش مسافت انتقال دیتا تا ۷۵۰ متر را بر بستر کابل Cat ۵e و Cat ۶ می‌دهد که با این کار هزینه پروژه را می‌کاهد. EO۲ می‌تواند دیتا را از طریق خط تلفن و کابل اترنت نیز ارسال کند و در محیط کار واقعی، پهنای باند آن می‌تواند تا ۶۰ Mbps برسد. همچنین این دستگاه از تکنولوژی PoE پشتیبانی کرده و قابلیت تغذیه دستگاه شبکه IP متصل به خود را دارد.

Application

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



Application

Extender Ethernet

PN: Sepitam-Eo2L1U4/ Eo2L4U1

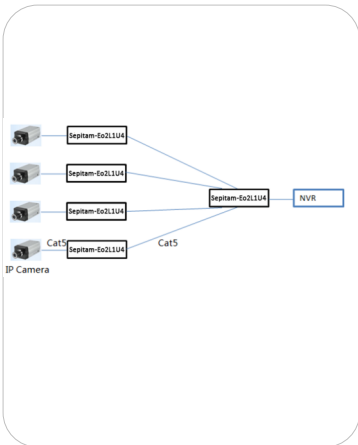



مشخصات

Extender Eternet

PN: Sepitam-Eo2L1U4/ Eo2L4U1

Product	Sepitam-Eo2L1U4/ Eo2L4U1
Uplink Ports	(can transmit over telephone line,
Downlink Ports	1x10/100 Base-T RJ45 PoE
PoE Enabled Ports	1or 4 port 10/100 Base-T PoE
Input Voltage	DC 12-56 V
Management	Unmanaged
Input Voltage	DC 12V1A
Operating Temperature	-20°C ~ 80°C
Input / output interface	Input : 1x10/100 Base-T RJ45 PoE (can transmit over telephone line, Ethernet cable, and twisted pair)
Communication Standards	.IEEE802.3/u, 10Base-T, 100Base-TX, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.3af
Relative humidity (without condensation)	5% ~ 95%
Warranty Period	36Month



HDMI-Encoder/Decoder

HDMI-De

PN: Sepitam-HDMI-Decoder 931



HDMI-En

PN: Sepitam-HDMI-Encoder 931





HDMI-De

PN: Sepitam-HDMI-Decoder 931

این محصول یک مبدل تصویر HDMI به شبکه (TCP/IP) یا به اصطلاح Decoder می باشد. این دستگاه دارای یک پورت خروجی HDMI با رزولوشن ۴K ۳۰/۶۰Hz و یک پورت Audio به همراه یک پورت VGA و همچنین یک پورت CVBS است که از مهم ترین ویژگی های این محصول پشتیبانی از استانداردهای فشرده سازی تصویر H.۲۶۴/۲۶۵ بر روی پروتکل های SRT و RTPS و ... می باشد.

Application

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



Application

HDMI-De

PN: Sepitam-HDMI-Decoder 931





مشخصات

HDMI-De

PN: Sepitam-HDMI-Decoder 931

Product	Sepitam-HDMI-Decoder 931
Uplink Ports	1x HDMI
Downlink Ports	1x 10/100Base-T RJ45
Input/Output signal	1x HDMI +1x 10/100Base-T RJ45
Audio Interface	Decoding format: AAC MP3 Stereo: Adjustable sound volume
Management	Managed
Input Voltage	DC 12V1A
Operating Temperature	0°C ~ 45°C
Support Resolution	Input: 3840*2160 1080P60,50,30,25
Communication Standards	Support H.265 and H.264 decoding Support 1XHDMI,1X VGA,1XCVBS and 1X audio output
Relative humidity (without condensation)	5% ~ 95%
Warranty Period	36Month



HDMI-En

PN: Sepitam-HDMI-Encoder 931

این محصول یک مبدل تصویر HDMI به شبکه (TCP/IP) یا به اصطلاح Encoder می باشد. این دستگاه دارای یک پورت ورودی و HDMI با رزولوشن $1080 \times 30/60\text{HZ}$ و یک پورت ورودی و خروجی Audio به همراه یک پورت HDMI Loop back می باشد. از مهمترین ویژگی های این محصول پشتیبانی از استانداردهای فشرده سازی تصویر H.264/265 بر روی پروتکل های ONVIF و RTPS و... بوده و همچنین این دستگاه دارای یک LCD جهت نمایش IP، نوع تصویر ورودی و... می باشد.

Application

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



Application

HDMI-En

PN: Sepitam-HDMI-Encoder 931





مشخصات

HDMI-En/De

PN: Sepitam-HDMI-Encoder 931

Product	Sepitam-HDMI-Encoder 931
Uplink Ports	1x 10/100/1000Base-T RJ45
Downlink Ports	1x HDMI +1x HDMI Loop Back
Input / output interface	1x HDMI +1x 10/100/1000Base-T
Management	Managed
Input Voltage	DC 12V1A
Operating Temperature	0°C ~ 45°C
Support Resolution	1920x1080@24~60P/I/ 1920x1200@60P/1280x720@60P/I H.265/H.264
Communication Standards	HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, HLS, FLV, ONVIF(UDP/RTP) Support embedded RTMP server, maximum support 1Gbps concurrency
Dimensions (WxHxD)	163x111x32mm
Warranty Period	36Month



EOS Converter

PN: Sepitam-Ecx-110

این محصول یک مبدل اترنت (Base-T RJ45 ۱۰/۱۰۰) بر روی کابل کواکسیال (RJ۵۹) می باشد. این دستگاه امکان انتقال انواع شبکه IP بر روی کابل کواکسیال را تا مسافت ۱ کیلومتر مهیا می نماید. در واقع این محصول برای گسترش مسافت قابل انتقال در شبکه های کابلی کاربرد دارد و به صورت لینک (جفت) ارائه و استفاده می شود.

این مبدل اکستندر اترنت، با دریافت دیتا بر بستر IP از انواع کلاینت های شبکه اعم از دوربین های تحت شبکه، اکسس پوینت ها، وایرلس، NVR، VOIP و ... آن را به سیگنال های قابل انتقال بر روی کابل های کواکسیال تبدیل کرده و امکان انتقال این سیگنال ها تا مسافت ۱۰۰۰ متر را مهیا می سازد.

Application

مشاهده در سایت

مشخصات


دانلود دیتا شیت



Application

EOS Converter

PN: Sepitam-Ecx-110





مشخصات

EOS Converter

PN: Sepitam-Ecx-110

Product	Sepitam-Ecx-110
Uplink Ports	1x BNC
Downlink Ports	1x10/100Base-T RJ45
Input / output interface	1x10/100Base-T RJ45 + 1x BNC
Management	Unmanaged
Input Voltage	DC 12V1A
Operating Temperature	0°C ~ 50°C
Relative humidity (without condensation)	%10 ~ %90
Dimensions (WxHxD)	118x85x29mm
Warranty Period	36Month



Serial to Eth

PN: Sepitam-Serial to Eth

این مبدل دارای سطح حفاظت IP40 می باشد، این مبدل سریالی است که دستگاه های سریال را قادر می سازد تا که قابلیت شبکه داشته باشند و می تواند دستگاه های سریال و غیره را از طریق شبکه به صورت متمرکز مدیریت کند. این محصول از انواع پروتکل های شبکه مانند TCP، UDP، ARP، ICMP، HTTP، DNS، DHCP و SNMP پشتیبانی می کند.

Application

مشاهده در سایت

مشخصات

دانلود دیتا شیت



مشخصات

Serial to Eth

PN: Sepitam-Serial to Eth

Product	Sepitam-Serial to Eth
Uplink Ports	1x10/100Combo Port
Downlink Ports	2xRS232/422/485
Switching Fabric	300bps-921600bps line speed non-
Management	Managed
Input Voltage	DC9-55V or AC 7-43V
Operating Temperature	-40°C ~ 80°C
Standards	EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-T V.28) EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T V.11) EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284)
Communication Standards	comply with IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Relative humidity (without condensation)	%10 ~ %90
Dimensions (WxHxD)	40*130*133 (mm)
Warranty Period	36Month