

راهنمای محصول

Industrial Unmanaged Switch


از اینکه محصول
شرکت سپیتام را
انتخاب کرده اید
سپاسگزاریم.

قابلیت های دیپ سوئیچ

E: این کلید مسافت انتقال پاور و دیتا را با پهنای باند 10Mbps تا 300 متر افزایش می دهد.


V: با فعال سازی این کلید، می توانید ترافیک پورت ها را از یکدیگر جداسازی کنید. (VLAN)

D: با فعال سازی این کلید، می توانید از فریز شدن تصاویر دوربین های مدار بسته جلوگیری کنید. (Watchdog)

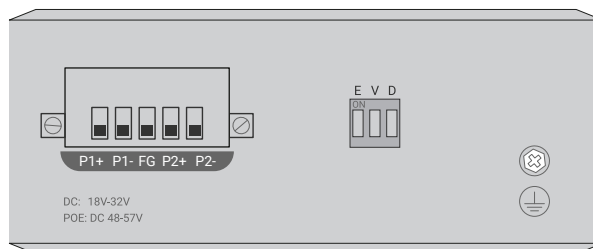


اتصال پورت RJ45

-کابل شبکه را به پورت RJ45
دوربین و کامپیوتر و دیگر
تجهیزات وصل کنید.
-سمت دیگر کابل شبکه را به
پورت RJ45 سوئیچ وصل
کنید.




اتصال پورت SFP

-ماژول SFP را وارد پورت
SFP کنید.
-فیبر کابل نوری را به ماژول
SFP وصل کنید و سمت دیگر
کابل را به دستگاه شبکه دارای
فیبر نوری متصل کنید.




لوازم جانبی




Phoenix Terminal

پنل پشتی



Din-Rail Mounting Kit

پنل بالایی

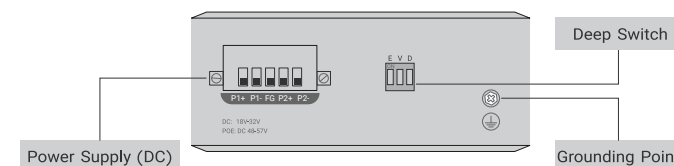

LED

نصب ریل

برای نصب سوئیچ روی ریل DIN، دستورالعمل زیر را اجرا کنید:






۱- سوئیچ را عمودی نگه دارید و با دستان خود، پشت پنل را در کنار ریل DIN قرار دهید.

۲- پهنای پایین سوئیچ را در شکاف پایینی در قسمت نگهدارنده ریل DIN سوئیچ قرار دهید.

۳- روی پنل پایینی سوئیچ فشار دهید تا فنرهای موجود در نگهدارنده ریل DIN فشرده شوند و سوئیچ را تا حالت عمودی بچرخانید.

۴- با دقت سوئیچ را پایین بیاورید تا پهنای بالای ریل DIN وارد شکاف بالایی در نگهدارنده ریل DIN شود.

۵- برای اطمینان از اینکه ریل DIN در شکافهای بالا و پایین سمت چپ و راست نگهدارنده قرار گرفته است، نگهدارنده را به صورت بصری بررسی کنید.

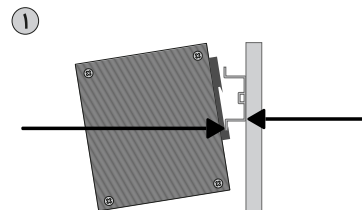

نحوه‌ی اتصال به زمین

۱- یک سر کابل ارت را به سوئیچ وصل کنید.
۲- سر دیگر کابل را به ارت وصل کنید.

نحوه‌ی اتصالات برق

۱- پنل بالایی سوئیچ سوکت برق ورودی DC را نشان می‌دهد که یک سوکت redundant نیز می‌تواند داشته باشد.

۲- پیچ‌گره‌های سیم را برای جلوگیری از شل شدن محکم کنید.

۳- DC مثبت را به شماره ۱ و DC منفی را به شماره ۲ وصل کنید.
تذکره: بازه ی برق ورودی باید 48V DC و 1.25A باشد.

۴- حتی الامکان همراه با تجهیزات، صاعقه گیر (Surge Arrester) نصب شود

شماره	نام	توضیحات
1	+	مثبت
2	-	منفی

نصب سوئیچ