

راهنمای محصول

Enterprise Unmanaged Switch

از اینکه محصول
شرکت سپینام را
انتخاب کرده اید
سپاسگزاریم.


SEPITAM
ONE STEP SMARTER

قابلیت های دیپ سوئیچ

E: این کلید مسافت انتقال پاور و دیتا را با پهنای باند ۱۰Mbps تا ۳۰۰ متر افزایش می دهد.


V: با فعال سازی این کلید، می توانید ترافیک پورت ها را از یکدیگر جداسازی کنید. (VLAN)

D: با فعال سازی این کلید، می توانید از فریز شدن تصاویر دوربین های مدار بسته جلوگیری کنید. (Watchdog)




اتصال پورت RJ45

-کابل شبکه را به پورت RJ45 دوربین و کامپیوتر و دیگر تجهیزات وصل کنید.
-سمت دیگر کابل شبکه را به پورت RJ45 سوئیچ وصل کنید.



اتصال پورت SFP

-ماژول SFP را وارد پورت SFP کنید.
-فیبر کابل نوری را به ماژول SFP وصل کنید و سمت دیگر کابل را به دستگاه شبکه دارای فیبر نوری متصل کنید.



لوازم جانبی




کابل تغذیه ۱x



گوشواره ۲x

پنل جلویی LED های

پنل پشتی

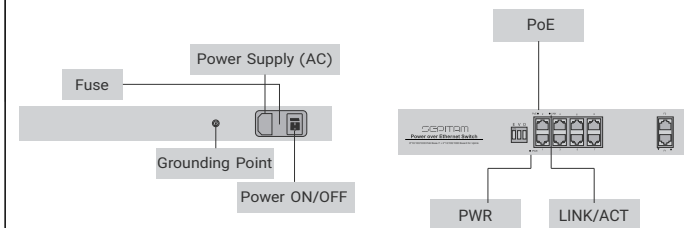

مشخصات فنی

پورت ها

توضیحات

RJ45 10/100/1000Base-T

SFP 10/100/1000Base-X

یک پورت RJ45 با یک SFP Slot Combo SFP/RJ45

LED ها

وضعیت

توضیحات

PWR

سبز خاموش
سبز روشن

سوئیچ خاموش است
سوئیچ روشن است

SYS

خاموش
روشن

به درستی کار نمی کند.
به درستی کار می کند.

Link/Act

خاموش
چشمک زن

ارتباط برقرار نیست
داده انتقال داده می شود.

POE

خاموش
روشن

به درستی کار نمی کند.
به درستی کار می کند.

قبل از نصب

قبل از شروع به نصب مطمئن شوید که موارد زیر در دسترس تان است :

-پیچ گوهشتی

-پیچ

- سایز استاندارد رک با ارتفاع مناسب

شرایط محیطی نصب :

-در محیط های بالای 55درجه نصب نشود.

-مکانی که سوئیچ نصب میشود باید تهویه ی مناسب داشته باشد و جریان

هوا در اطراف سوئیچ به اندازه کافی وجود داشته باشد.

-مطمئن شوید جای سوئیچ ثابت است تا از خطرات آتی جلوگیری شود.

-در محیط های پر از گرد و خاک نصب نشود.

-محیط نصب باید عاری از هرگونه رطوبت و آب باشد.


-مطمئن شوید رک به ارت وصل شده است.

- حتی الامکان همراه با تجهیزات، صاعقه گیر (Surge Arrester) نصب شود.


نصب در رک

-گوشواره ها را به دو سمت سوئیچ وصل کنید و در جای خود توسط پیچ

محکم کنید.



-سوئیچ را با پیچ به رک متصل کنید.



نحوه ی اتصال به زمین

-یک سر کابل ارت را میتوانید

به هر تجهیز ی که به ارت

وصل شده مانند رک اتصال

دهید.

-مطمئن شوید طرفی که به

سوئیچ وصل میشود با پیچ و

واشر محکم شود.

نحوه ی اتصالات برق

-یک سمت کابل برق AC را به

پورت پاور در پشت سوئیچ و

سمت دیگر را به منبع تغذیه ی

AC وصل کنید.



تذکر: هنگام وصل کردن کابل

ابتدا مطمئن شوید دکمه ی

پاور پشت سوئیچ در حالت

خاموش باشد سپس کابل را

متصل کنید.

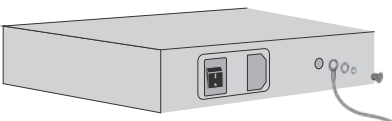

نصب سوئیچ